

产品特点

波导链路校准用，现货供应。

主要参数

| 参数   | 最小  | 典型 | 最大  | 单位  |
|------|-----|----|-----|-----|
| 工作频率 | 3.5 | ~  | 8.2 | GHz |


其它参数

|        |           |
|--------|-----------|
| 双脊波导型号 | WRD350D24 |
| 表面     | 本导        |
| 产品外壳材料 | 铝6061     |
| 其它     | 1/4波长线    |

参考实物图



外形结构图 (mm)

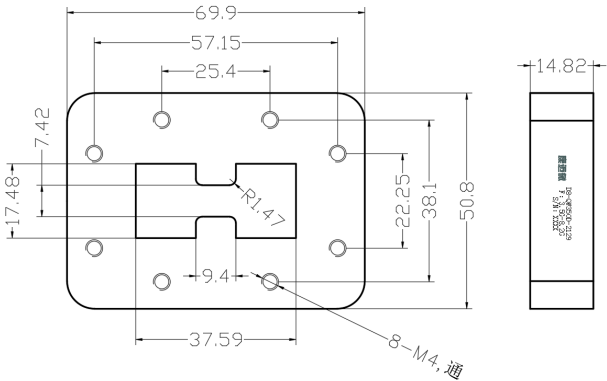

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。