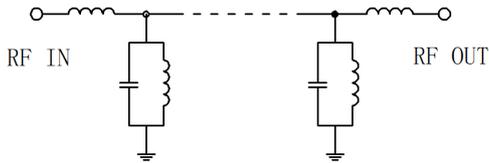


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	22.2	~	22.8	GHz
通带损耗	/	/			2.5	dB
带内波动	/	/			1	dB
带外抑制	DC-21.5	GHz≥	70			dB
带外抑制	23.5-38	GHz≥	70			dB
通带驻波	/	/			1.6	

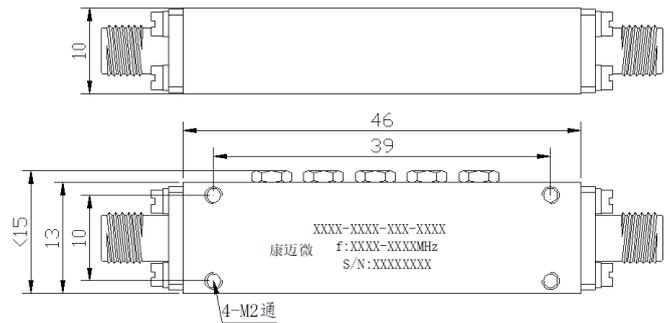
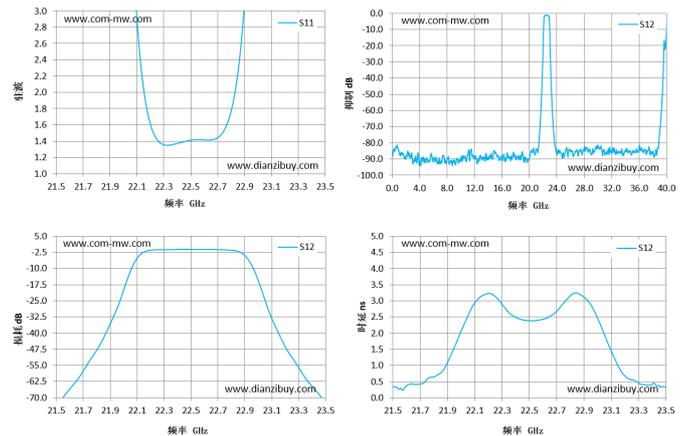
其它参数

接口形式	SMA-K可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
21.5	27.59	-73.28	0.36
21.64	24.71	-62.95	0.43
21.79	21.41	-48.9	0.64
21.93	13.77	-31.69	1.35
22.07	3.75	-8.44	2.71
22.21	1.55	-1.47	3.23
22.36	1.36	-1.33	2.59
22.5	1.41	-1.23	2.38
22.64	1.41	-1.24	2.49
22.79	1.71	-1.53	3.11
22.93	4	-6.4	2.99
23.07	15.68	-28.46	1.74
23.21	26.53	-47.53	0.64
23.36	28.23	-61.79	0.39
23.5	29.8	-71.92	0.32

参考实物图

外形结构图 (mm)

典型测试曲线图

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。