

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	50	~	3000	MHz
插入损耗		1.3	2.1	dB
隔离度	8	15		dB
输入驻波比		2.0	2.2	
输出驻波比		2.2	2.9	
幅度平衡		0.8	1.3	dB
相位平衡		5	10	°


其它参数

功率容量	0.5W
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	表面贴装
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TCP-2-33W+


端口定义

公共端口	2&5&6
分配端口	3
分配端口	4
接地端口	1


建议PCB布局图

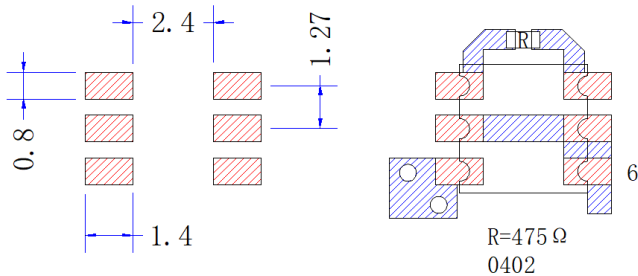

参考实物图



外形结构图 (mm)

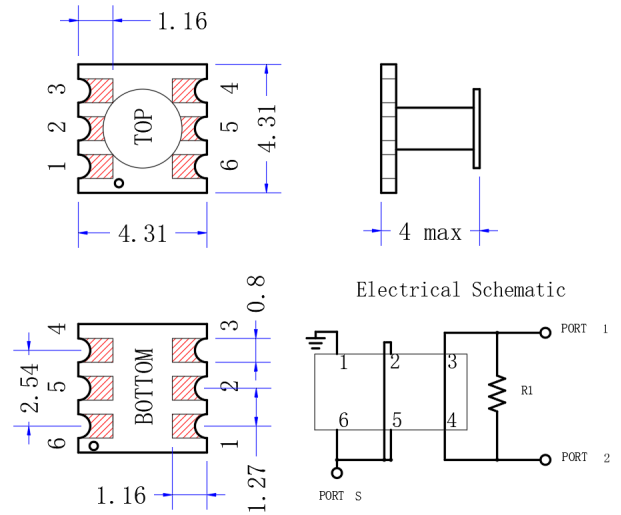

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260°C回流焊。