

产品特点

宽带，低驻波比。



主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0	~	50	GHz
衰减度	18.3	20	21.7	dB
驻波比			1.5	

其它参数

功率容量	2W
阻抗	50Ω
接口形式	2.4-JK
接口材质	不锈钢
表面	不锈钢钝化
工作温度	-40~+85℃设计保证
其它	重量5g


典型测试曲线图

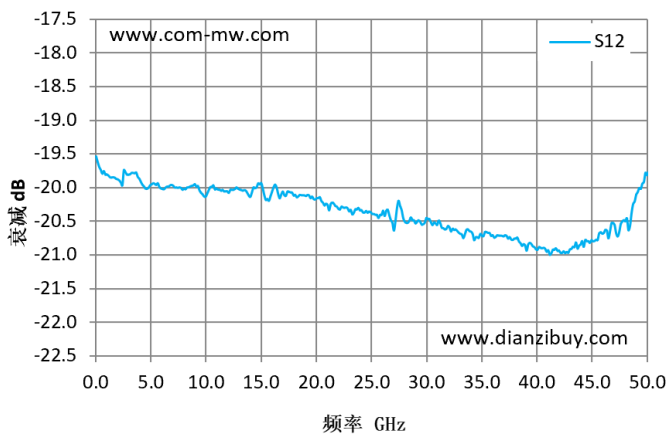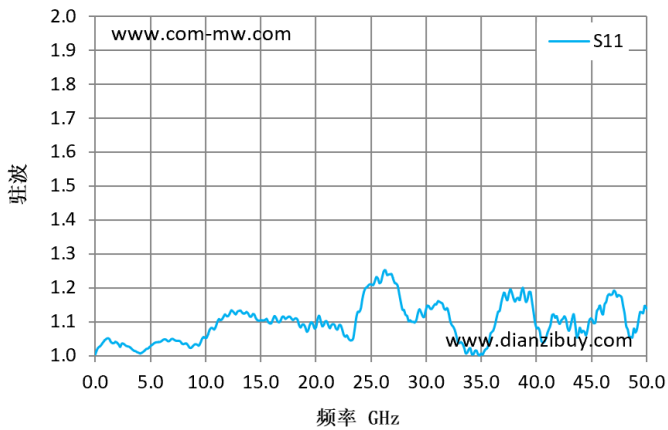

参考实物图



外形结构图 (mm)

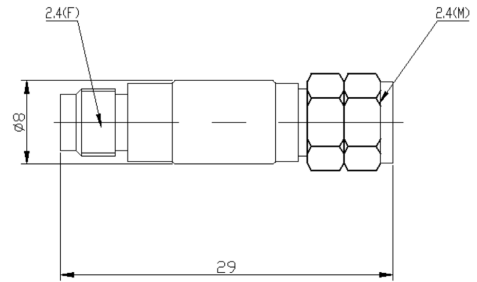

典型测试曲线图

频率 GHz	S11 驻波	S12 衰减 dB
0.01	1	-19.54
3.57	1.01	-19.79
7.14	1.05	-19.98
10.71	1.08	-19.97
14.29	1.12	-20
17.86	1.11	-20.08
21.43	1.09	-20.22
25	1.21	-20.37
28.57	1.1	-20.45
32.14	1.12	-20.59
35.71	1.04	-20.68
39.29	1.17	-20.85
42.86	1.08	-20.97
46.43	1.16	-20.64
50	1.14	-19.82

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备。