

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0	~	18	GHz
衰减度	9.4	10	10.6	dB
驻波比			1.25	

其它参数

功率容量	2W
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-JK
接口材质	不锈钢
工作温度	-45~+85°C设计保证

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


典型测试数据

F(G)	S11(S)	S21(L)	S22(S)
1.26	1.03	-9.71	1.02
2.5	1.03	-9.77	1.06
3.75	1.03	-9.85	1.08
4.99	1.04	-9.88	1.12
6.24	1.05	-9.87	1.14
7.48	1.06	-9.89	1.16
8.73	1.06	-9.94	1.14
9.97	1.07	-9.91	1.13
11.22	1.07	-10.02	1.11
12.46	1.09	-10.09	1.12
13.71	1.14	-10.07	1.14
14.95	1.17	-10.24	1.16
16.2	1.17	-10.28	1.19
17.44	1.12	-10.23	1.17
18	1.1	-10.08	1.15


参考实物图



外形结构图 (mm)

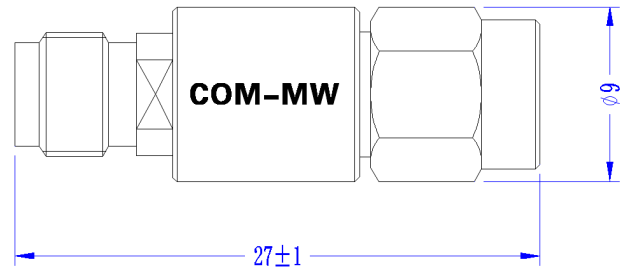

典型测试曲线图

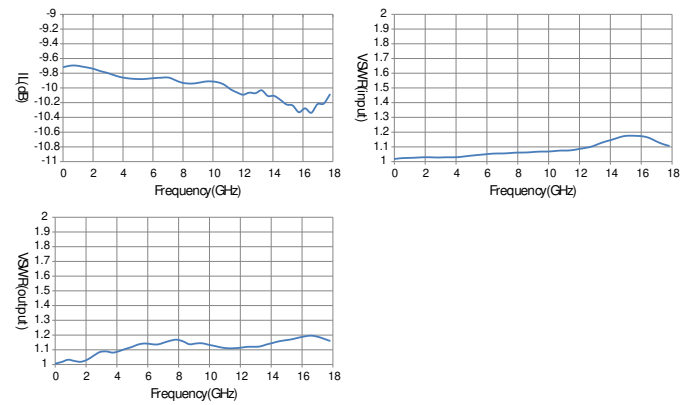

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。