


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	300	~	6000	MHz
插入损耗			2.5(0.3-0.5GHz)	dB
插入损耗			4.5(0.5-6GHz)	dB
隔离度			12(0.3-0.5GHz)	dB
隔离度			18(0.5-6GHz)	dB
输入驻波比			1.8	
输出驻波比			1.5	
幅度平衡			0.6(0.3-0.5GHz)	dB
幅度平衡			1.4(0.5-6GHz)	dB
相位平衡			10(0.3-0.5GHz)	°
相位平衡			14(0.5-6GHz)	°

其它参数

功率容量	2W设计保证
路数	8路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-F
接口材质	不锈钢
表面	镀银
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

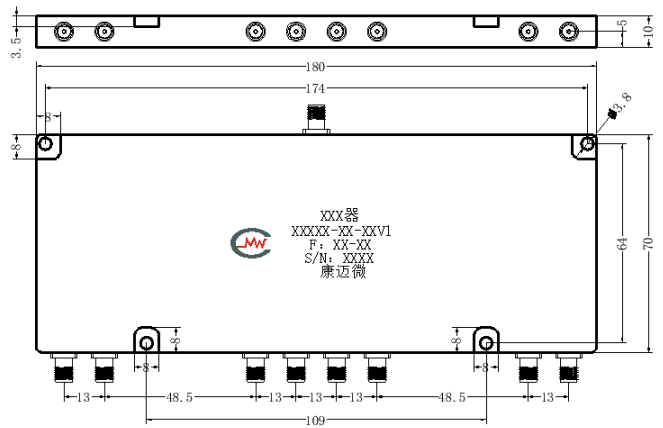

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。