

产品特点

宽带, 衰减值可调。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	6	GHz
可调衰减度	0	~	90	dB
步进		1		dB
驻波比			1.85	

其它参数

功率容量	2W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
产品外壳材料	铝
工作温度	-20~+85℃设计保证
其它	手动旋钮调节

衰减精度

	衰减度	衰减精度
1	1-10dB	±0.6dB
2	11-60dB	±0.9dB
3	61-70dB	±1.5dB
4	71-90dB	±2.5dB


注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间, 避免安装在发热量大的设备旁边, 否则功率容量会降低;
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向, 也不会标识方向, 当大功率衰减器有输入输出端口标识时, 一定要按指定的方向连接设备, 否则衰减器可能会烧毁。

参考实物图



外形结构图 (mm)

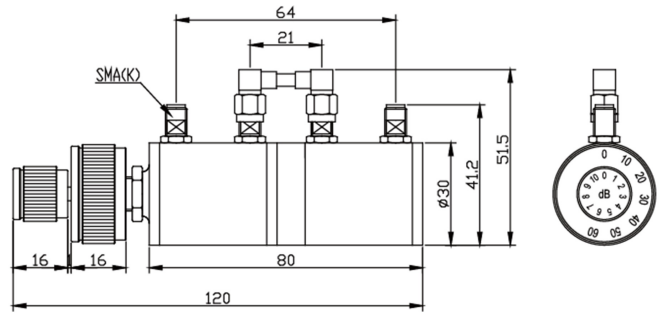

典型测试曲线图

