

### 产品特点

低驻波比。

### 主要参数

| 参数   | 最小    | 典型   | 最大    | 单位  |
|------|-------|------|-------|-----|
| 工作频率 | 26300 | ~    | 40000 | MHz |
| 驻波比  |       | 1.04 |       |     |

### 其它参数

|        |              |
|--------|--------------|
| 功率容量   | 1W           |
| 接口形式   | 波导口          |
| 波导口型号  | BJ320        |
| 波导法兰型号 | FBP          |
| 表面     | 黑色           |
| 产品外壳材料 | 铝6061        |
| 工作温度   | -40~+85℃设计保证 |


### 典型测试数据

|    | F (MHz) | S11 VSWR |
|----|---------|----------|
| 1  | 26300   | 1.02     |
| 2  | 27500   | 1.03     |
| 3  | 28700   | 1.02     |
| 4  | 29900   | 1.02     |
| 5  | 31100   | 1.01     |
| 6  | 32300   | 1.02     |
| 7  | 33500   | 1.03     |
| 8  | 34700   | 1.01     |
| 9  | 35900   | 1.02     |
| 10 | 37100   | 1.03     |
| 11 | 38300   | 1.04     |
| 12 | 39500   | 1.02     |
| 13 | 40000   | 1.03     |


### 参考实物图



### 外形结构图 (mm)

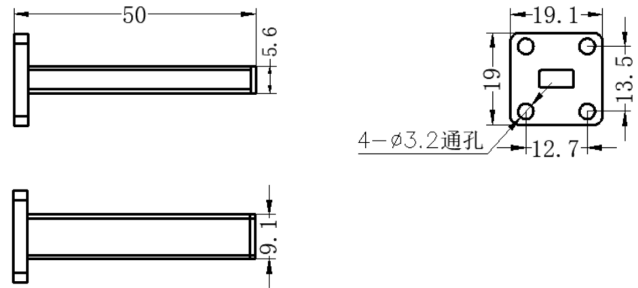

### 典型测试曲线图

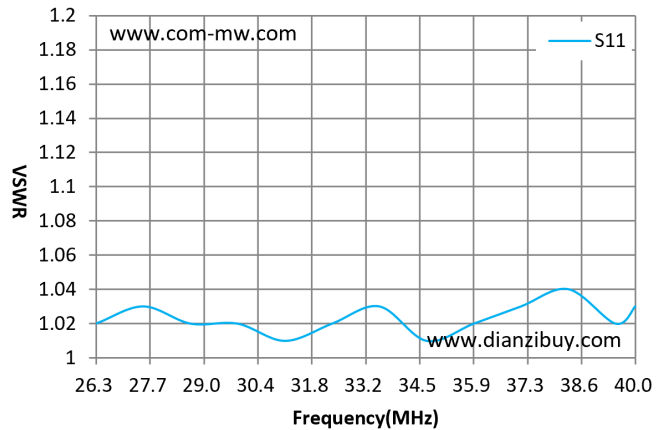

### 注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边。