



SPRS TECHNOLOGIES

P/N: STBP6R3-0R8-D549

Thin Film Planar Filters


产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能, 低温漂, 大功率
- 陶瓷基板, 共面波导50Ω输出
- 金丝键合, 适用于多芯片集成模块


技术要求, $T_A = 25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		6.3		GHz
工作频率	5.9		6.7	GHz
中心损耗		2.7	3.2	dB
带内波动		0.7	1.0	dB
回波损耗	12	15		dB
带外抑制@DC-5.1GHz	45	50		dBc
带外抑制@7.5-14.5GHz	31	36		dBc
承受功率			25	dBm
工作温度	-55		+85	$^\circ\text{C}$
储存温度	-55		+125	$^\circ\text{C}$

外形图: L: 7.0, W: 5.5, H: 0.254, 端口居中

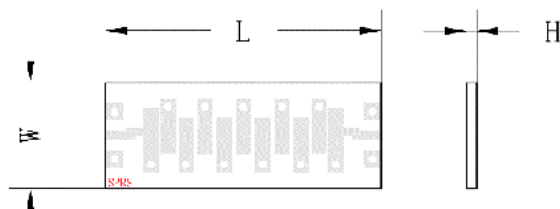


推荐装配图:

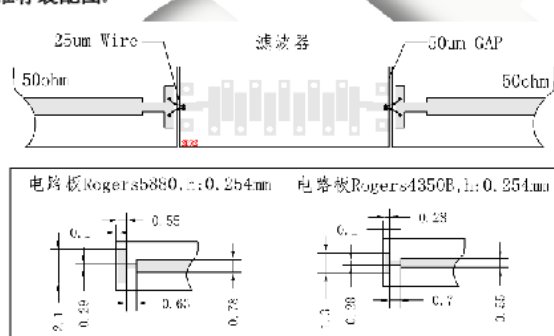


注意事项:

1. 芯片建议分腔使用, 单侧距侧壁0.1mm, 表面距上盖1.75mm, 芯片端口可互换;
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与陶瓷热膨胀系数(6.7ppm/ $^\circ\text{C}$), 载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$;
4. 电路板微带线与芯片键合连接时, 建议微带键合处采用T型结构进行匹配;

原理图

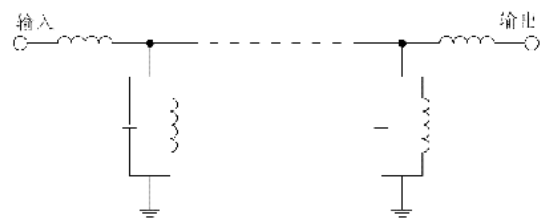

典型曲线, $T_A = 25^\circ\text{C}$

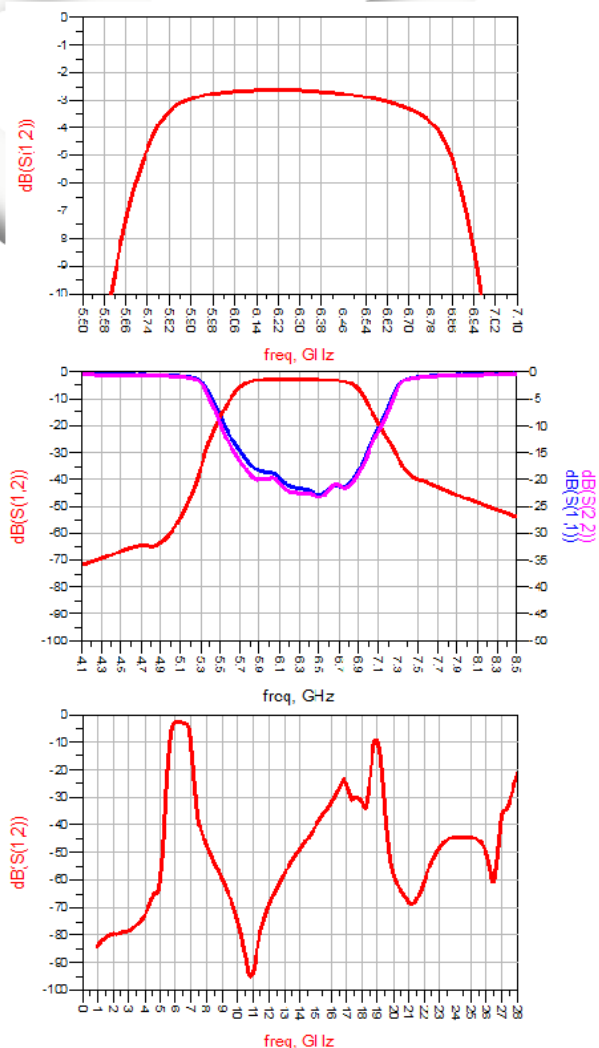

Tel: 18349127722

Fax: +86 28-80566718

Email: pengxiaojun@cdsprs.com

注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。

官网 www.com-mw.com

商城 www.dianzibuy.com

电话 15608095669

邮箱 sales@com-mw.com

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。