

### 主要参数

| 参数   | 最小   | 典型 | 最大   | 单位  |
|------|------|----|------|-----|
| 工作频率 | DC   | ~  | 8    | GHz |
| 衰减度  | 39.2 | 40 | 40.8 | dB  |
| 驻波比  |      |    | 1.25 |     |


### 其它参数

|        |              |
|--------|--------------|
| 功率容量   | 20W设计保证      |
| 阻抗     | 50Ω          |
| 接口形式   | N-JK         |
| 接口材质   | 外壳铜镀镍        |
| 表面     | 黑色           |
| 产品外壳材料 | 铝            |
| 工作温度   | -40~+85℃设计保证 |

### 注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


### 功率降额曲线

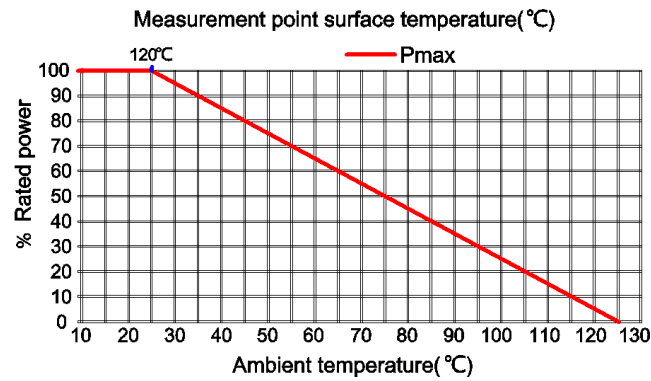


### 参考实物图



### 外形结构图 (mm)

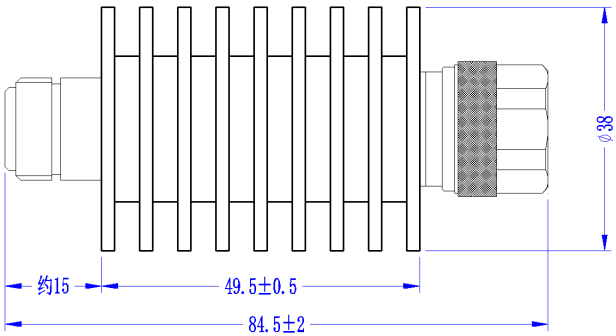

右视图



注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。