

产品特点

宽带，低驻波比。



主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0	~	50	GHz
衰减度	4	5	6	dB
驻波比			1.45	

其它参数

功率容量	2W
阻抗	50Ω
接口形式	2.4-JK
接口材质	不锈钢
表面	不锈钢钝化
工作温度	-40~+85℃设计保证
其它	重量5g


典型测试曲线图

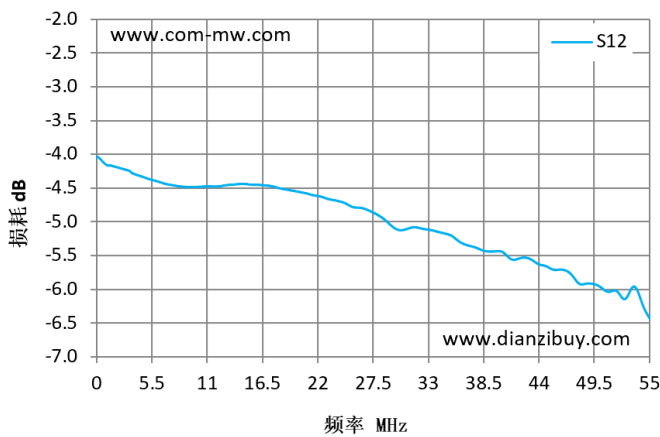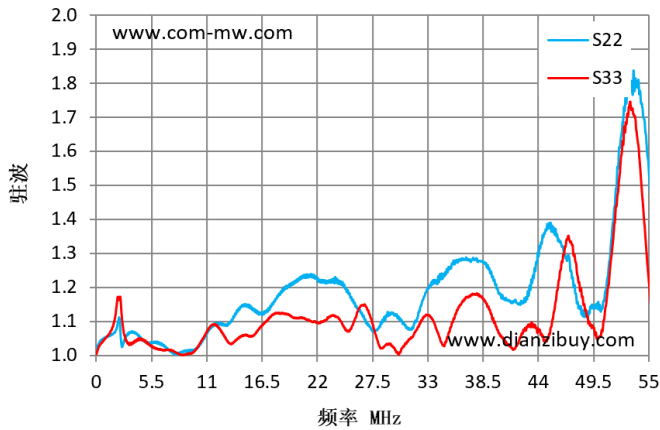

参考实物图



外形结构图 (mm)

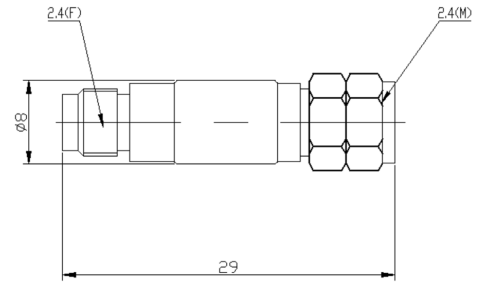

典型测试数据

频率 MHz	S22 驻波	S33 驻波	S12 损耗 dB
0.01	1.02	1	-4.03
4	1.06	1.04	-4.3
8	1.01	1.01	-4.47
12	1.09	1.09	-4.47
16	1.12	1.07	-4.45
20	1.22	1.11	-4.55
24	1.23	1.11	-4.69
28	1.08	1.04	-4.9
31	1.08	1.04	-5.1
35	1.24	1.05	-5.18
39	1.27	1.14	-5.44
43	1.19	1.09	-5.54
47	1.3	1.35	-5.74
51	1.24	1.2	-6.04
55	1.56	1.23	-6.42

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备。