

产品应用

应用	用于室内外射频测试平台，可以为射频放大器等有源器件供电。适配康迈微的低噪声放大器及小功率功放。
特点	12V供电电盒，支持220V供电、直流供电和电池供电


使用说明

1	射频接口	标配N-K。
2	供电方式1	220V供电输入，标准AC接口，12-15V/5W输出。
3	供电方式2	10节5号普通电池供电，12-15V输出。
4	供电方式3	直流供电，接口DC5.5mm(外径)*2.5mm(内孔径)的220V电源适配器供电。
5	工作温度	- 40 ~ + 70 °C设计保证。
6	表面颜色	本色导电氧化。
7	外壳材料	外壳采用合金铝。
8	电池工作时间	电池供电工作时间大概6-10小时，取决于电池容量及内部模块的功耗。
9	直流供电电压	直流供电电压由内部模板输入电压决定。
10	开关使用说明	开关默认掷为空挡，只能控制220V和电池盒，直流供电没有开关。
11	更换电池	电池更换需要拆卸电池盖螺钉。

参考实物图



外形结构图 (mm)

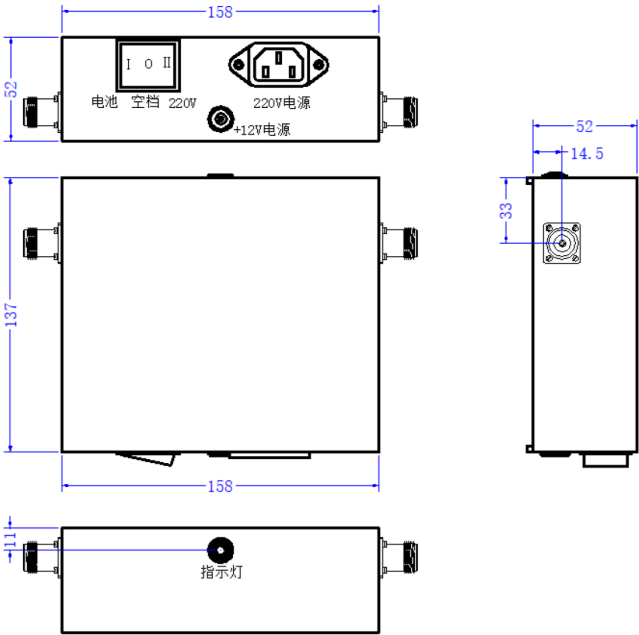

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。