

产品特点

宽带, 小体积。

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	200	~	2000	MHz
插入损耗			0.5	dB
延时量		312.5		ps
延时精度		±15		ps
驻波比			1.5	


环境要求

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-55~+70°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S12 延时量 ps	S22 驻波
200	1.03	-0.15	307.25	1.03
386	1.03	-0.21	308	1.03
571	1.04	-0.24	306.75	1.04
757	1.05	-0.29	309	1.06
943	1.09	-0.34	302.5	1.09
1129	1.13	-0.38	306.75	1.13
1314	1.18	-0.45	318	1.17
1500	1.21	-0.47	307	1.2
1686	1.23	-0.5	310.75	1.21
1871	1.22	-0.52	309	1.2
2057	1.16	-0.55	309.25	1.16
2243	1.08	-0.55	308.25	1.09
2429	1.03	-0.56	326.25	1.05
2614	1.17	-0.59	321	1.17
2800	1.34	-0.75	302.75	1.33


参考实物图



外形结构图 (mm)

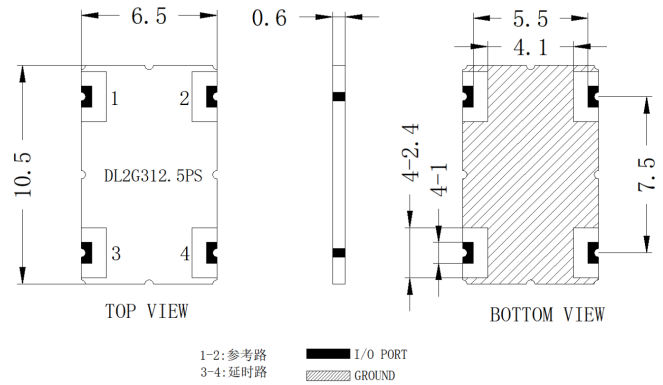

典型测试曲线图

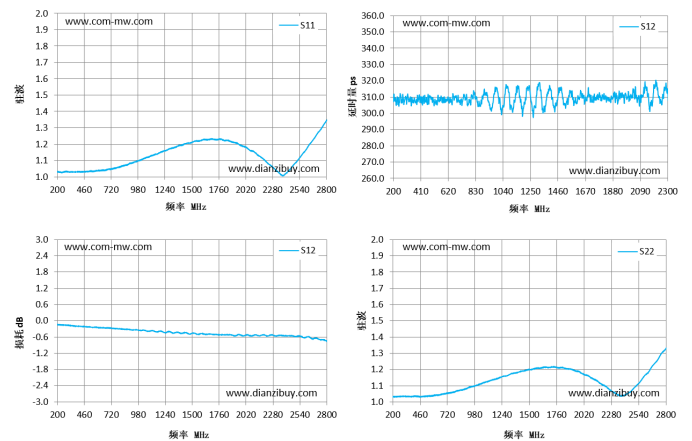

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。