

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	4	GHz
衰减度	39.1	40	40.9	dB
驻波比			1.2	

其它参数

功率容量	200W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	N-JK
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-40~+85℃设计保证
其它	N-J输入

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 衰减 dB
0.01	1.06	-39.92
0.57	1.02	-40.11
1.14	1.03	-40.23
1.71	1.02	-40.28
2.29	1.03	-40.33
2.86	1.04	-40.36
3.43	1.06	-40.38
4	1.15	-40.38
4.57	1.11	-40.3
5.14	1.1	-40.27
5.71	1.12	-40.27
6.29	1.12	-40.23
6.86	1.05	-40.17
7.43	1.15	-40.07
8	1.04	-39.95



参考实物图



外形结构图 (mm)

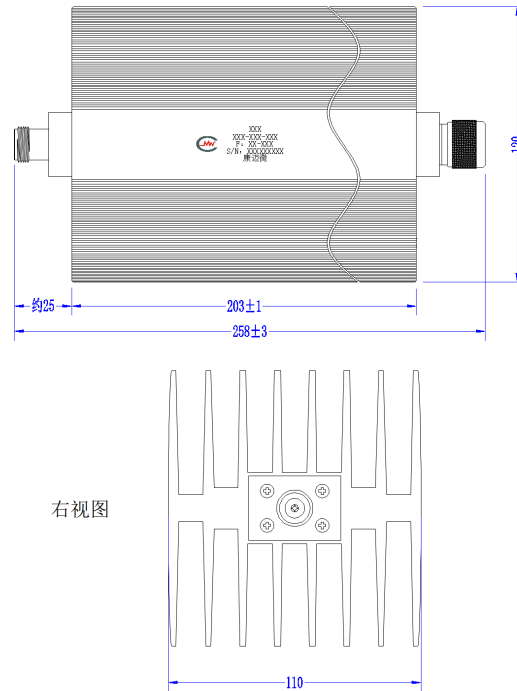

典型测试曲线图

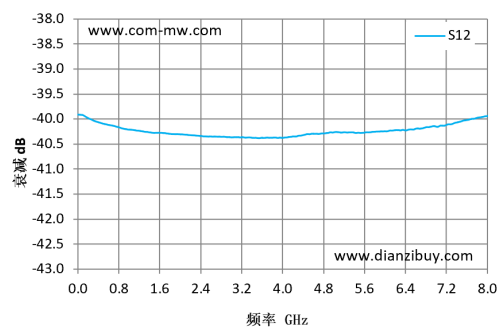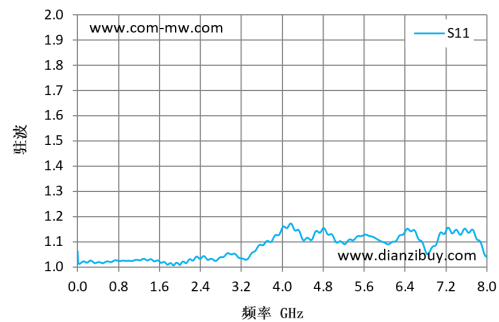

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。