

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	40	GHz
插入损耗			0.3	dB@6G
插入损耗			0.5	dB@18G
插入损耗			0.9	dB@40G
隔离度	70			dB@6G
隔离度	60			dB@18G
隔离度	50			dB@40G
驻波比			1.3	@6G
驻波比			1.5	@18G
驻波比			1.9	@40G
功率容量			40	@6G
功率容量			25	@18G
功率容量			5	@40G

其它参数

开关路数	单刀六掷
控制方式	TTL控制
开关特性	机械反射式开关
开关时间	15ms
接口形式	2.92-K
阻抗	50Ω
工作电压	+24V
工作电流	150mA
工作温度	-40~+85℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证
开关寿命	200万次
控制接口	D-SUB15 Male


端口定义

1	TTL高电平通 RF 0-1
2	TTL高电平通 RF 0-2
3	TTL高电平通 RF 0-3
4	TTL高电平通 RF 0-4
5	TTL高电平通 RF 0-5
6	TTL高电平通 RF 0-6
7	+24V
8	GND
9~15	不使用

参考实物图



外形结构图 (mm)

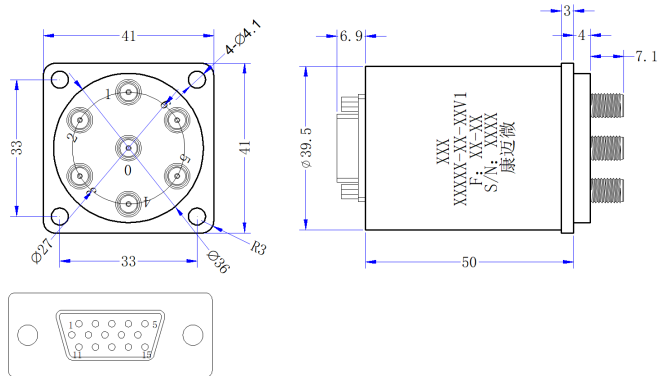

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。
3	开关顺序: 先断后合。