

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	6	GHz
衰减度	29.1	30	30.9	dB
驻波比			1.25	



其它参数

功率容量	150W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	N-JK
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-40~+85℃设计保证
其它	N-J输入

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。



典型测试曲线图

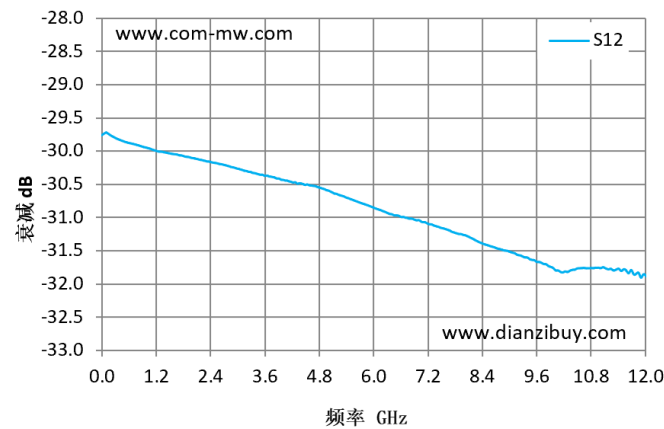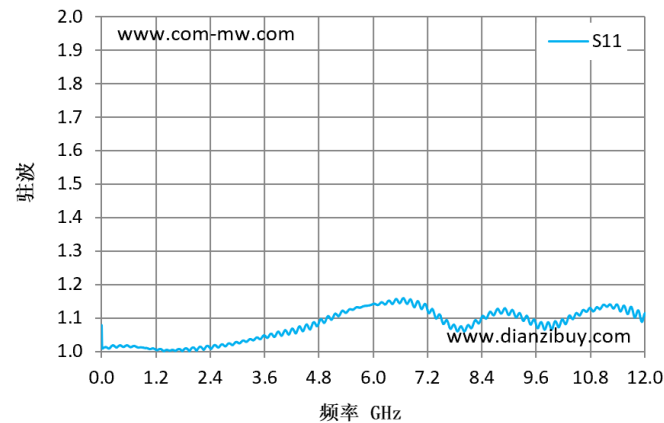

参考实物图



外形结构图 (mm)

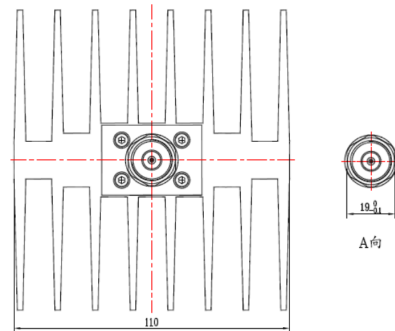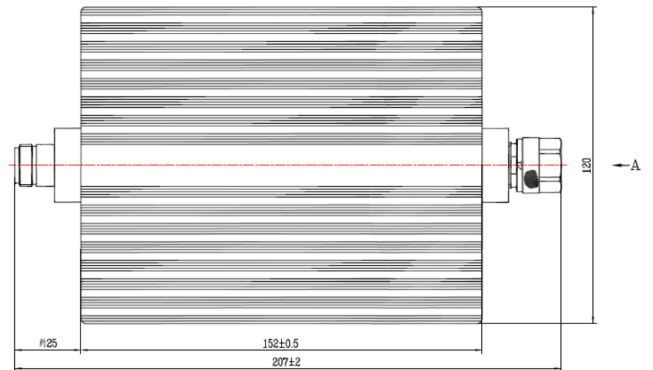

典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 衰减 dB
0.01	1.08	-29.77
0.86	1.01	-29.93
1.71	1.01	-30.06
2.57	1.01	-30.19
3.43	1.04	-30.34
4.29	1.05	-30.47
5.14	1.11	-30.64
6	1.14	-30.85
6.86	1.15	-31.02
7.71	1.07	-31.21
8.57	1.11	-31.43
9.43	1.1	-31.62
10.29	1.09	-31.82
11.14	1.14	-31.77
12	1.11	-31.87

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。