

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	50	GHz
衰减度	18.8	20	21.8	dB
驻波比			1.45	



其它参数

功率容量	5W设计保证
阻抗	50Ω
接口形式	2.4-JK
接口材质	不锈钢
表面	黑色
产品外壳材料	铝
工作温度	-40~+85℃设计保证

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


典型测试曲线图

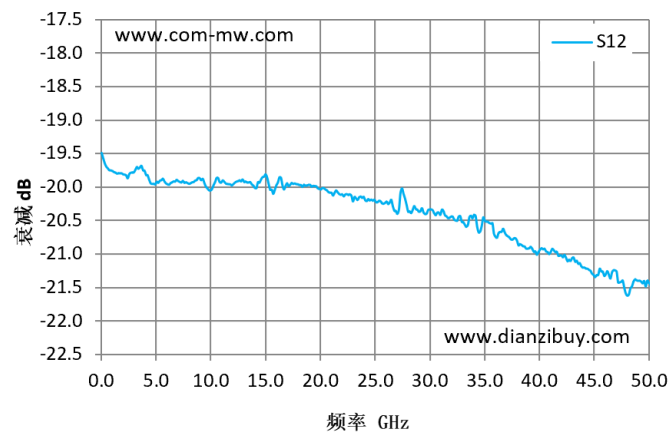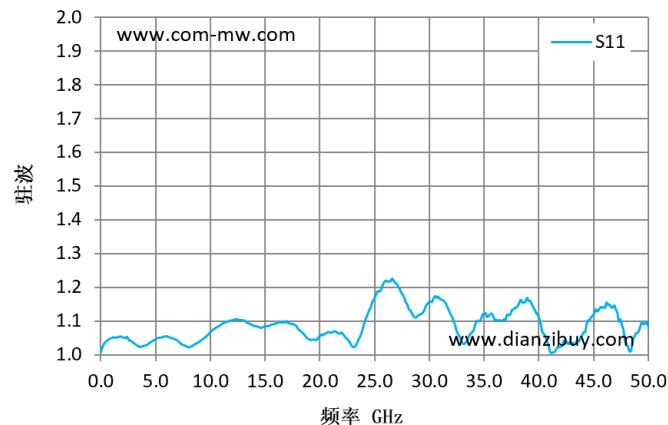

参考实物图



外形结构图 (mm)

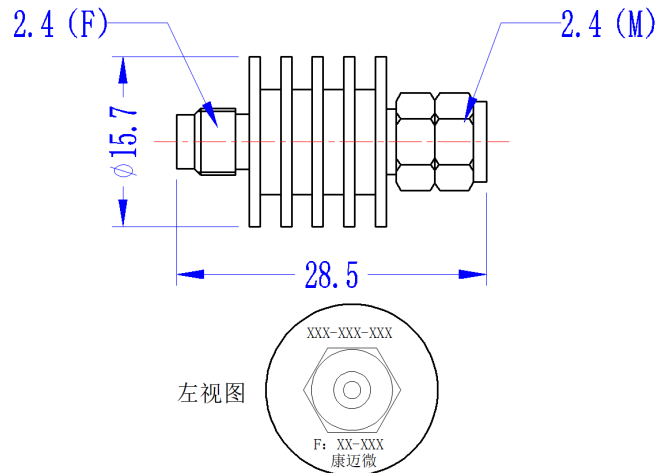

典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 衰减 dB
0.01	1.01	-19.5
3.57	1.02	-19.71
7.14	1.04	-19.91
10.71	1.08	-19.87
14.29	1.08	-19.93
17.86	1.09	-19.96
21.43	1.07	-20.05
25	1.16	-20.19
28.57	1.12	-20.29
32.14	1.11	-20.44
35.71	1.12	-20.54
39.29	1.16	-20.89
42.86	1.04	-21.1
46.43	1.15	-21.31
50	1.09	-21.43

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。