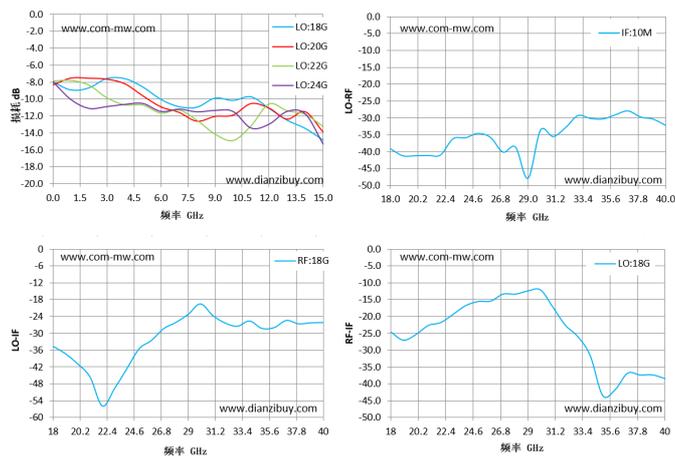



**主要参数**

参数	最小	典型	最大	单位
射频频率	18	~	40	GHz
本振频率	18	~	40	GHz
中频频率	DC	~	15	GHz
变频损耗		13		dB
本振射频频隔离		30		dB
本振输入功率	15		18	dBm
本振中频隔离		28		dB
射频中频隔离		18		dB

**其它参数**

功率容量	10dBm
本振最大极限输入功率	21dBm
阻抗	50Ω
接口形式	2.92-K
接口材质	不锈钢
工作温度	-40~+70°C设计保证

**典型测试曲线图**

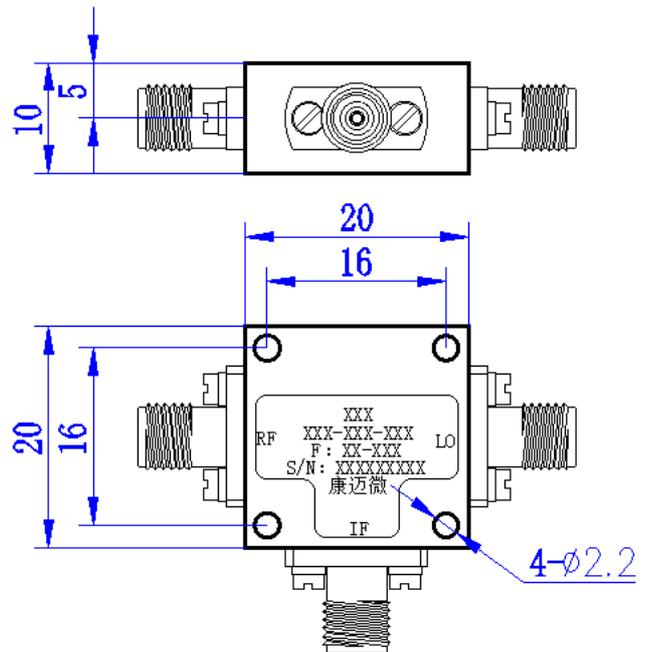**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

- 1 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 2 整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。