

产品特点

宽带, 大功率。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率一	/	/	1.6	~	2	GHz
通带频率二	/	/	3.2	~	6	GHz
通带一损耗	/	/			1.5	dB
通带二损耗	/	/			1.5	dB
通带驻波	/	/			1.8	
通带一抑制度	3.2-6	GHz≥	60			dB
通带二抑制度	1.6-2	GHz≥	60			dB

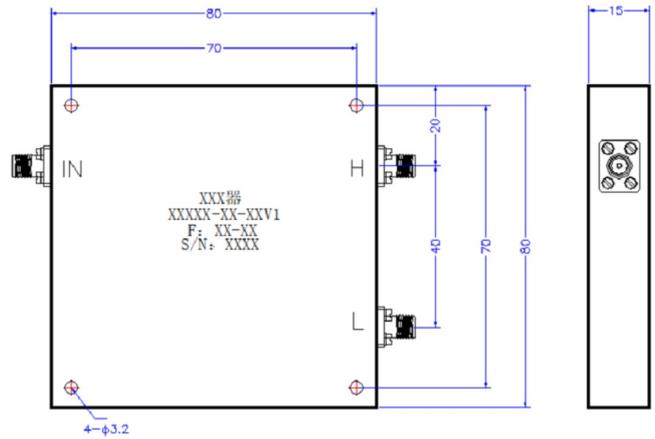
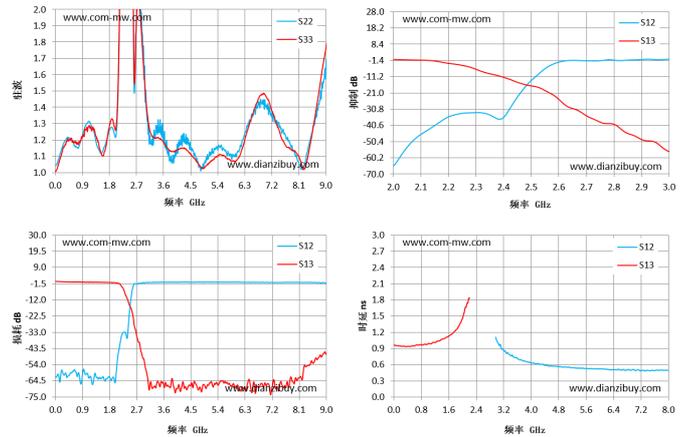
其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	30W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证

典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S13 损耗 dB	S12 时延 ns	S13 时延 ns
0.01	1.04	-61.97	-0.06	-	0.96
0.64	1.16	-57.52	-0.47	-	0.96
1.29	1.25	-62.25	-0.59	-	1.04
1.93	1.26	-62.29	-0.88	-	1.36
2.57	3.36	-4.42	-21.44	-	-
3.21	1.2	-0.81	-68.99	0.85	-
3.86	1.07	-0.66	-64.56	0.65	-
4.5	1.16	-0.65	-67.75	0.58	-
5.14	1.11	-0.62	-65.84	0.54	-
5.79	1.1	-0.59	-66.27	0.52	-
6.43	1.3	-0.67	-63.77	0.5	-
7.07	1.42	-0.79	-66.42	0.5	-
7.71	1.21	-0.67	-65.28	0.49	-
8.36	1.12	-0.74	-54.88	0.49	-
9	1.63	-1.25	-47.25	0.49	-

参考实物图

外形结构图 (mm)

典型测试曲线图

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
1	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。