

GaAs MMIC功率放大器芯片，9-20GHz

性能特点：

频率范围：9-20GHz

小信号增益：26dB

P-1dB：28dBm

Psat：28.5dBm

供电：+5V/520mA

50Ohm 输入/输出

芯片尺寸：2.55 x 1.15 x 0.1mm

产品简介：

IPA-0920B是一种基于GaAs工艺的宽带功率放大器芯片，频率范围覆盖9~20GHz，小信号增益26dB，P-1输出功率28dBm。芯片过孔金属化工艺确保了接地良好，背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结工艺。

使用限制参数¹

最大漏电压	+8V
最大栅偏压	-3V
最高输入功率	+20dBm
工作温度	-55 ~ +85°C
存储温度	-65 ~ +150°C

【1】 超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。

电参数(Ta=+25°C, Vd=5V, Ids=520mA)


指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围		9-20		GHz
小信号增益	25	26	28	dB
增益平坦度		±1.5		dB
P-1dB	26	28	-	dBm
Psat	26.5	28.5	-	dBm
输入回波损耗	-	17	-	dB
输出回波损耗	-	15	-	dB

*通过调谐 Vg 端电压-2V~0V，推荐栅压为-0.85V。


GaAs MMIC 功率放大器芯片, 9-20GHz

主要指标测试曲线


增益 vs. 频率

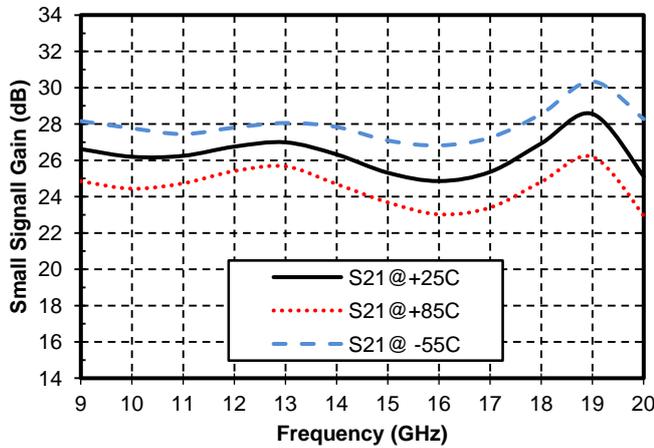


反向隔离 vs. 频率

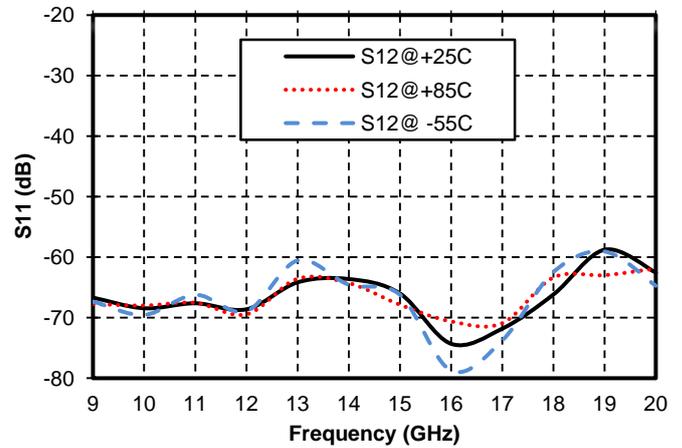


输入回波损耗 vs. 频率

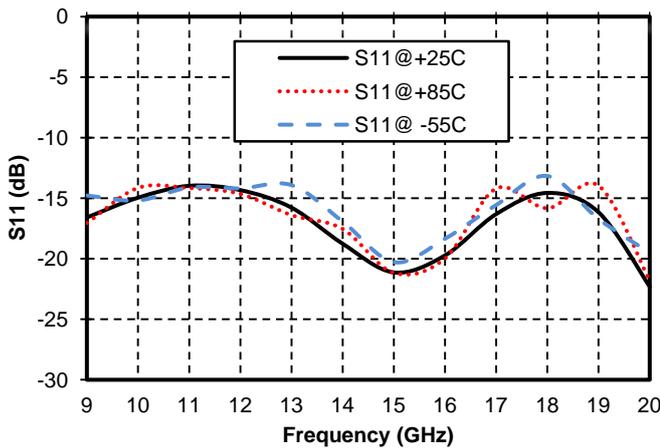


输出回波损耗 vs. 频率

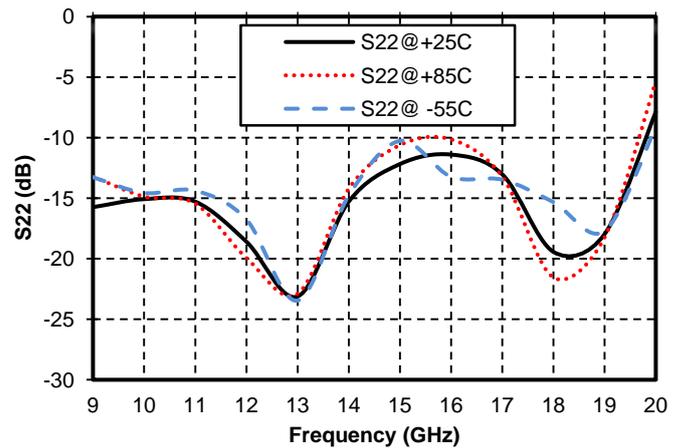

P-1dB vs. 频率

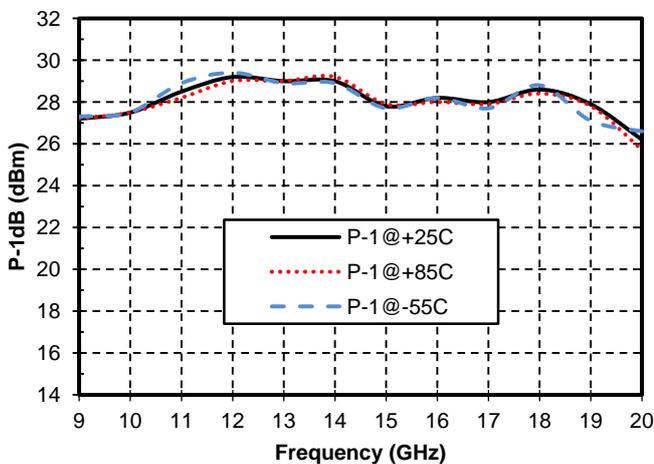


Psat vs. 频率

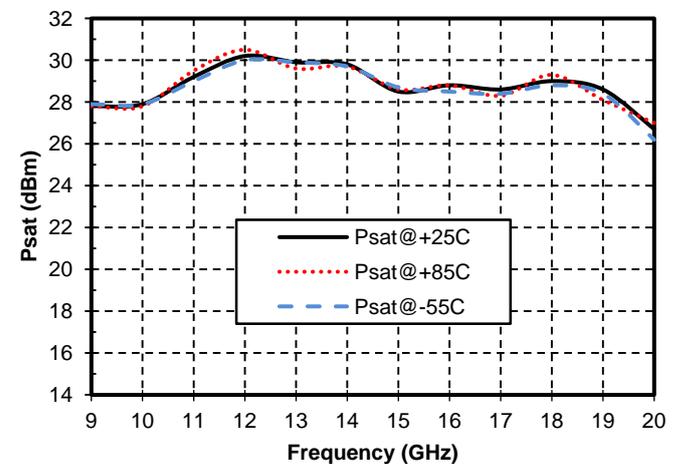

GaAs MMIC 功率放大器芯片, 9-20GHz

外型结构²

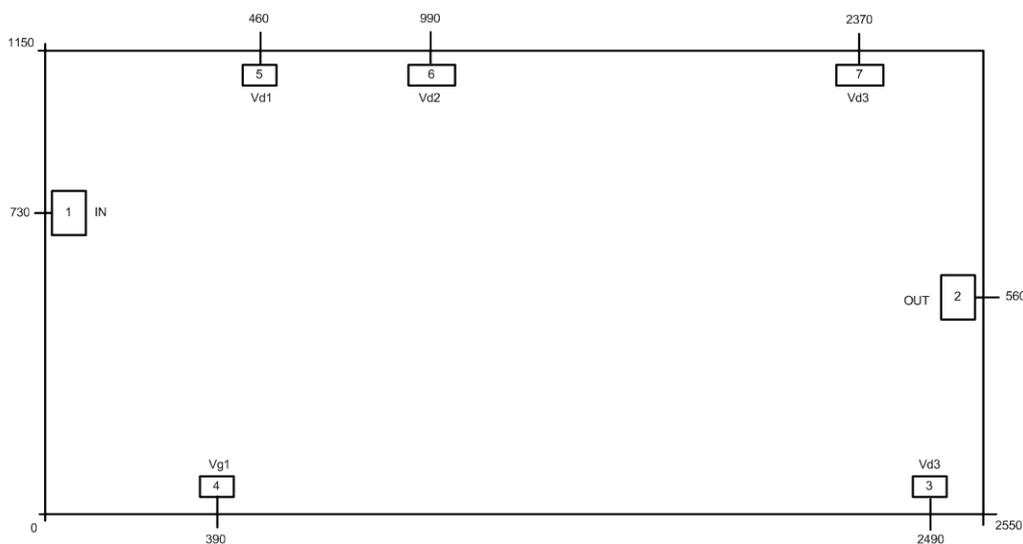


【2】图中单位均为微米

键合压点定义

键合点序号	功能符号	功能描述
1	RF IN	信号输入端外接 50 欧姆电路, 无需添加隔直电容
2	RF OUT	信号输出端外接 50 欧姆电路, 无需添加隔直电容
3、5、6、7	VD1~3	放大器漏极偏压, 需外接 10pF 和 1000pF 旁路电容
4	VG	放大器栅极偏压, 需外接 10pF 和 1000pF 旁路电容
芯片底部	GND	芯片底部与射频、直流地, 需充分良好接触

GaAs MMIC 功率放大器芯片, 9-20GHz

建议装配图

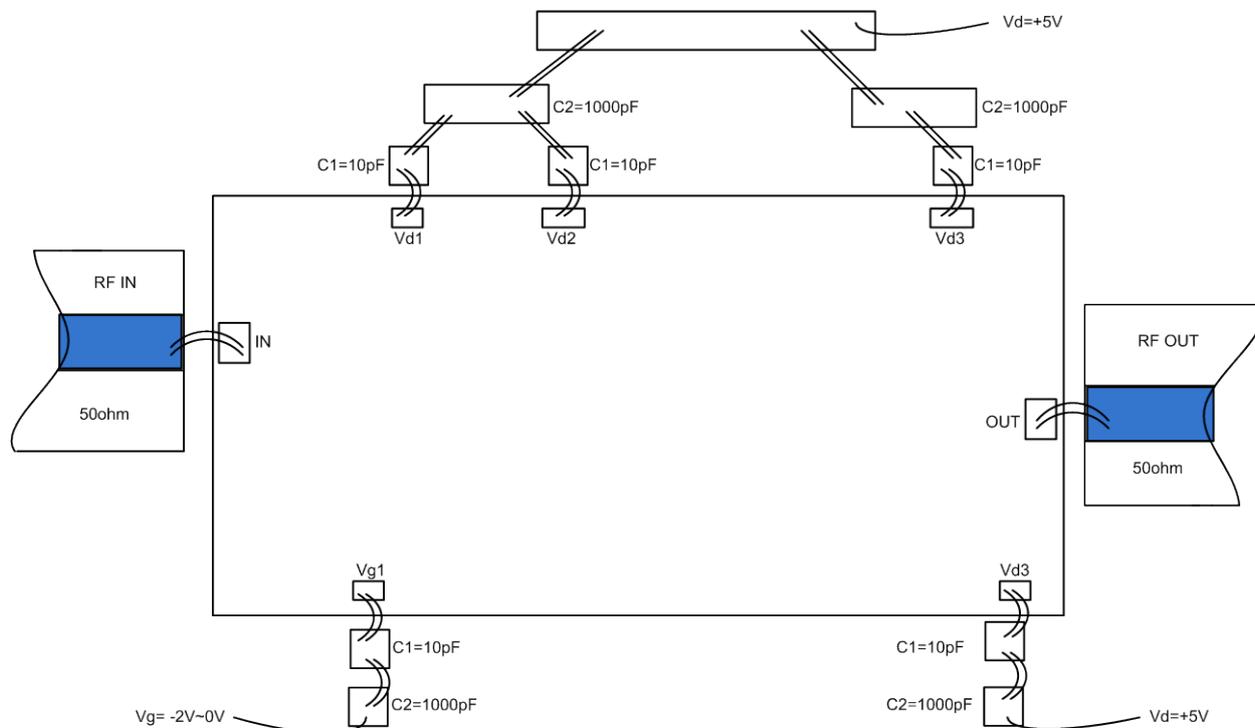

使用注意事项

- 芯片需存放于具有防静电功能的容器中，并在氮气环境中保存。
- 禁止试图用湿化学方法清洁裸芯片表面。
- 请严格遵守 ESD 防护要求，避免裸芯片静电损坏。
- 常规操作：拿取裸芯片请使用精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰芯片表面。
- 架装操作建议：裸芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结工艺。安装面必须清洁平整。
- 烧结工艺：推荐使用金锡比例 80/20 的 AuSn 焊料片。工作面温度达到 255°C，工具(真空夹头)温度达到 265°C。当高温混合气体（氮气氢气比例为 90/10）吹到芯片时，工具顶端的温度要提高到 290°C。不要让芯片在高于 320°C 温度下超过 20 秒。摩擦时间不要超过 3 秒钟。
- 键合操作建议：球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf，楔形键合劈刀压力 18~22gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。