

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.01	~	26	GHz
限幅电平		18		dBm
插入损耗		1	1.5	dB
驻波比			1.5	

其它参数

功率容量	8W
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-JK可拆 0.38mm针
接口材质	不锈钢
表面	镀金
工作温度	-40~+70℃设计保证
其它	使用时，需确保无直流电压进入模块。


典型测试数据

Frequency GHz	S11 驻波	S22 驻波	S21 损耗 dB
0.01	1.03	1.02	-0.12
2.14	1.02	1.09	-0.41
4.29	1.1	1.05	-0.5
6.43	1.2	1.2	-0.64
8.57	1.23	1.24	-0.71
10.71	1.24	1.2	-0.75
12.86	1.21	1.18	-0.77
15	1.04	1.03	-0.79
17.14	1.27	1.27	-0.94
19.29	1.23	1.19	-0.92
21.43	1.32	1.29	-1.02
23.57	1.35	1.35	-1.1
25.71	1.21	1.21	-1.19
27.86	2.23	2.2	-2.03
30	3.7	3.93	-3.32



参考实物图



外形结构图 (mm)

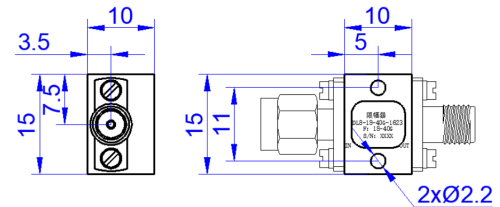

典型测试曲线图

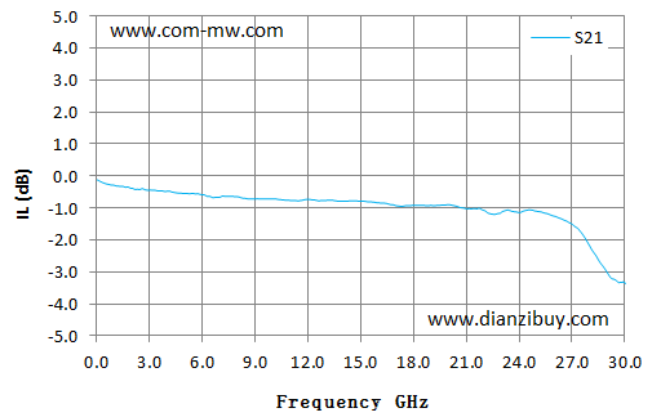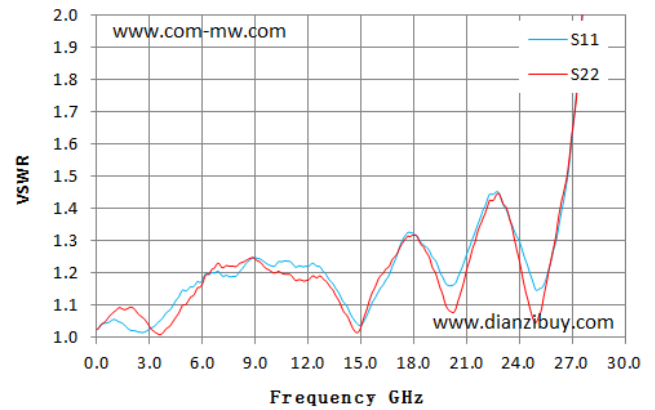

注意事项

1、注意输入输出方向，反接可能会导致产品烧毁。