

## 主要参数

| 参数     | 最小  | 典型   | 最大   | 单位  | 单位           |
|--------|-----|------|------|-----|--------------|
| 工作频率   | 0.2 | ~    | 3000 | MHz |              |
| 限幅电平   |     |      | 15.5 | dBm |              |
| 插入损耗   |     | 0.4  | 0.7  | dB  | 输入功率 < 4 dBm |
| 驻波比    |     | 1.33 | 1.7  |     | 输入功率 < 4 dBm |
| 输入功率范围 | 12  | ~    | 33   | dBm |              |
| 恢复时间   |     | 5    |      | ns  |              |
| 响应时间   |     | 5    |      | ns  |              |


## 其它参数

|      |              |
|------|--------------|
| 功率容量 | 2W设计保证       |
| 阻抗   | 50Ω          |
| 接口形式 | SMA          |
| 接口材质 | 外壳铜 镀金       |
| 工作温度 | -30~+60℃设计保证 |
| 其它   | 工业级          |



## 参考实物图



## 外形结构图 (mm)

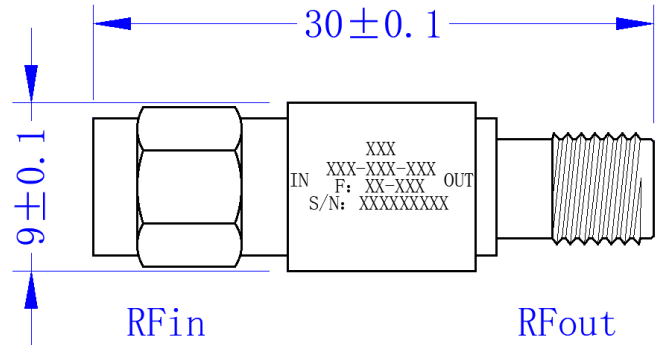

## 典型测试曲线图

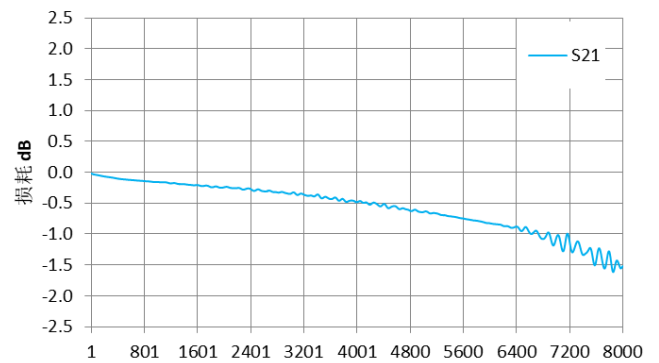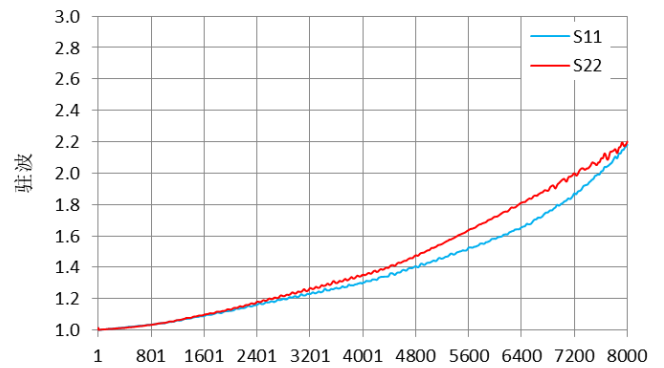

## 注意事项

- 1、注意输入输出方向，反接可能会导致产品烧毁。