


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	21.7	~	33	GHz
插入损耗			0.2	dB
驻波比			1.1	

其它参数

功率容量	300W设计保证
波导管类别	矩形波导
波导管形状	弯波导
接口形式一	BJ260
接口形式二	BJ260
法兰型号	FBP260
表面	镀银
产品外壳材料	铜
工作温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

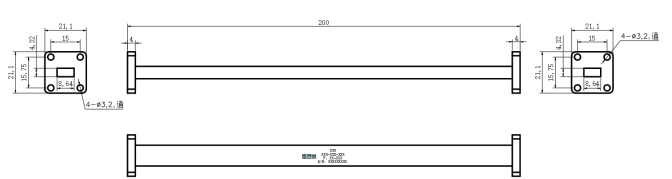

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。