产品特点

小体积，低损耗。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	3	~	300	MHz
插入损耗		1		dB
输入驻波比		1.5		
幅度平衡		0.5		
相位平衡		4		

其它参数

阻抗比	1：2巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85℃设计保证
储存温度	-55~+100℃设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TC2-1T+

端口定义

PRIMARY DOT	初级（圆点位）：6
PRIMARY	初级：4
SECONDARY DOT	次级（圆点位）：1
SECONDARY	次级：3
SECONDARY CT	次级（中心抽头）：2

建议PCB布局图



参考实物图

外形结构图（mm）

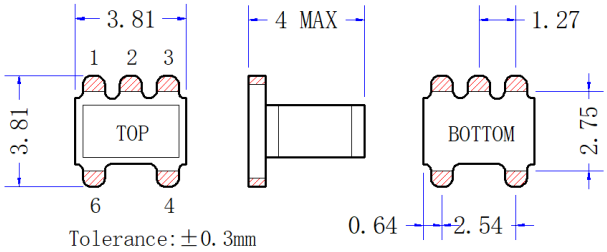

Suggested PCB Layout



功能示意图

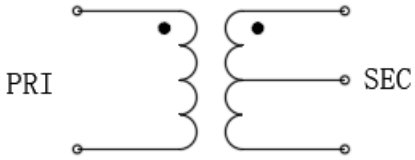

注意事项

1	产品支持260℃回流焊。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。