

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	18	~	40	GHz
插入损耗			0.4	dB
驻波比			1.4	

其它参数

功率容量	50W设计保证
波导管类别	双脊波导
接口形式一	WRD180C24
接口形式二	2.92-K
表面	黑色烤漆
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S22 驻波	S12 损耗 dB
16	1.36	-0.825
17.79	1.1	-0.19
19.57	1.14	-0.215
21.36	1.15	-0.135
23.14	1.13	-0.175
24.93	1.22	-0.135
26.71	1.22	-0.15
28.5	1.04	-0.175
30.29	1.17	-0.245
32.07	1.11	-0.17
33.86	1.1	-0.19
35.64	1.06	-0.235
37.43	1.03	-0.275
39.21	1.11	-0.24
41	1.08	-0.345



参考实物图



外形结构图 (mm)

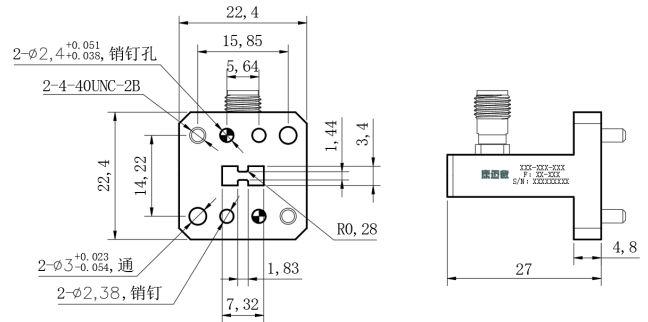

典型测试曲线图

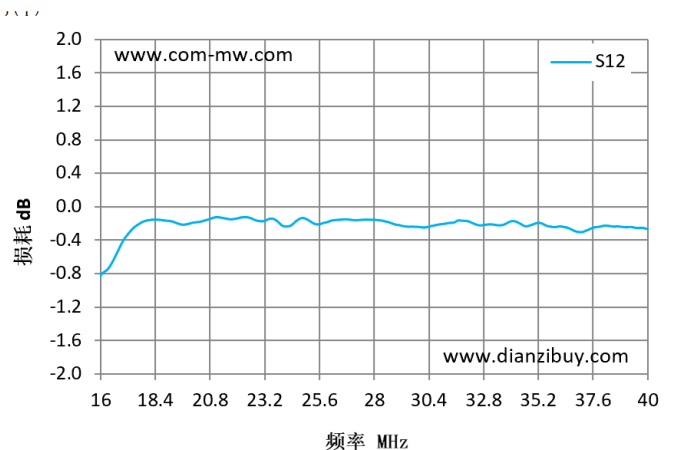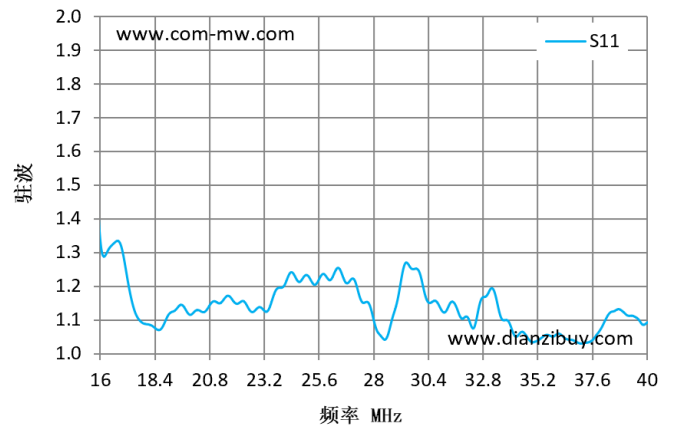

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。