

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	DC	~	26.5	GHz
衰减度	1.5	2	3	dB
驻波比			1.35	

其它参数

功率容量	2W
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-JK
工作温度	-55~+125℃设计保证

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备，否则衰减器可能会烧毁。


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB
0.01	1.01	1.01	-1.81
1.89	1	1.02	-1.84
3.79	1.02	1.03	-1.86
5.68	1.04	1.03	-1.88
7.57	1.03	1.03	-1.9
9.46	1.05	1.03	-1.94
11.36	1.08	1.03	-1.97
13.25	1.17	1.06	-2.05
15.14	1.15	1.12	-2.12
17.04	1.03	1.22	-2.16
18.93	1.02	1.22	-2.3
20.82	1.18	1.15	-2.4
22.71	1.28	1.19	-2.54
24.61	1.28	1.26	-2.57
26.5	1.32	1.21	-2.89



参考实物图



外形结构图 (mm)



典型测试曲线图

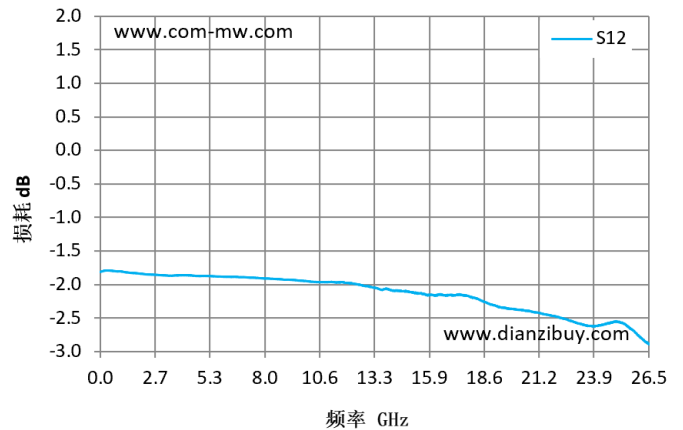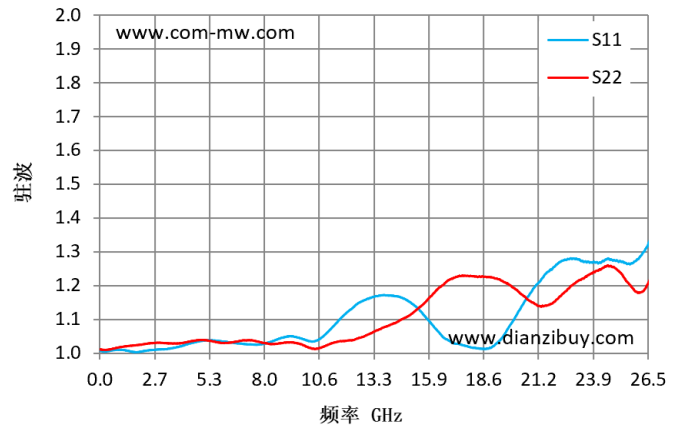

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。