

**产品特点**

宽带, 低损耗。

**主要参数**


参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	6000	MHz
插入损耗		1.3	2.5	dB
输入驻波比		2		
幅度平衡		0.5		dB
相位平衡		8		°

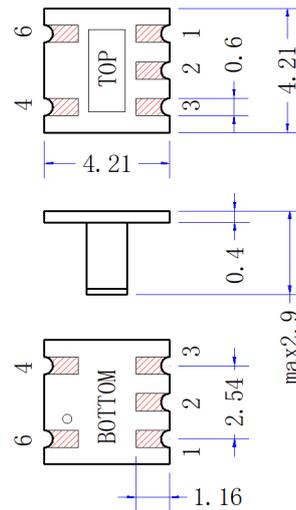

**其它参数**

阻抗比	1:1巴伦
接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TCM1-63AX-2+

**端口定义**

PRIMARY DOT	初级 (圆点位) : 3
PRIMARY	初级 : 2
SECONDARY DOT	次级 (圆点位) : 6
SECONDARY	次级 : 4
NOT USED	1
GND	2

**建议PCB布局图**

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

 Tolerance:  $\pm 0.3\text{mm}$ 
**PCB Land Pattern**

**功能示意图**

**注意事项**

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------