主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
中心频率	/	/		10		MHz
通带损耗	/	/			5	dB
-3dB BW	/	/		20		KHz
-70dB BW	/	/		±400		KHz

其它参数

接口形式	SMA-F
阻抗	50Ω
功率容量	10dBm设计保证
时延波动	≤15us（±10KHz）
工作温度	-40~+70℃设计保证
质量等级	工业级

典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S22 驻波
9.95	7.98	-34.92	6.29
9.957	9.08	-29.85	7.59
9.964	10.2	-24.32	9.72
9.971	9.6	-17.8	13.28
9.979	4.96	-10.89	11.84
9.986	2.33	-7.07	5.07
9.993	1.7	-5.37	1.85
10	1.68	-4.85	1.56
10.007	1.93	-5.17	3.37
10.014	2.99	-6.82	5.13
10.021	5.47	-10.27	5.08
10.029	5.55	-18.54	4.2
10.036	4.63	-26.44	3.67
10.043	4.42	-32.86	3.48
10.05	4.43	-38.66	3.44

参考实物图

外形结构图（mm）

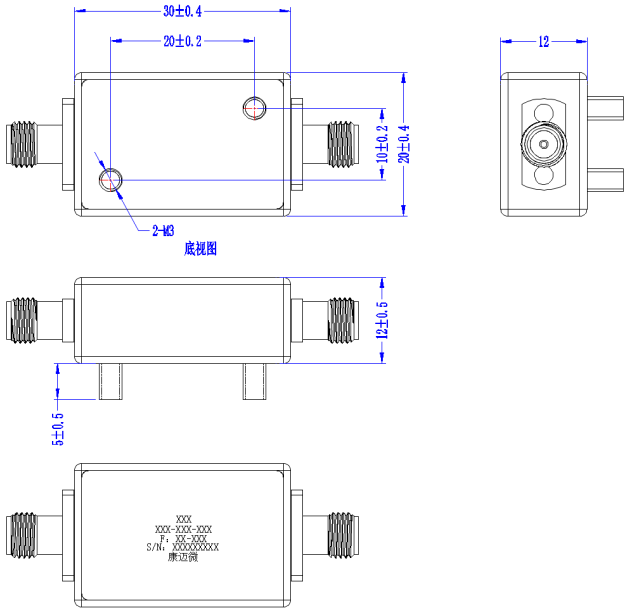

典型测试曲线图

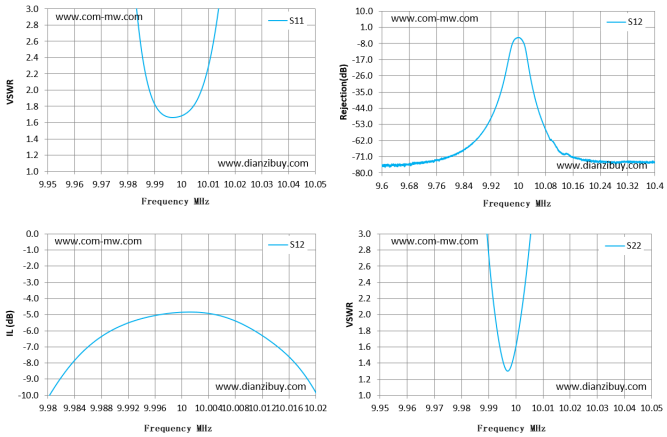

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。