

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1200	~	9000	MHz
插入损耗			0.6	dB
隔离度	20			dB
输入驻波比			1.4	
输出驻波比			1.3	
幅度平衡			0.4	dB
相位平衡			8	°

其它参数

功率容量	15W
路数	2路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85°C设计保证

端口定义

公共端口	中间端口
分配端口	两边端口


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S23 隔离 dB	S12 损耗 dB	S13 相位 °
1	1.33	1.11	-20.57	-3.28	0.03
2	1.19	1.05	-20.94	-3.33	0.04
3	1.13	1.04	-23.54	-3.36	0.07
4	1.07	1.03	-35.98	-3.41	0.14
5	1.07	1.05	-30.43	-3.48	0.22
6	1.22	1.15	-27.38	-3.55	0.5
7	1.15	1.03	-25.42	-3.61	0.55
8	1.22	1.14	-31.95	-3.67	1
9	1.29	1.37	-21.42	-3.92	1.3


参考实物图



外形结构图 (mm)

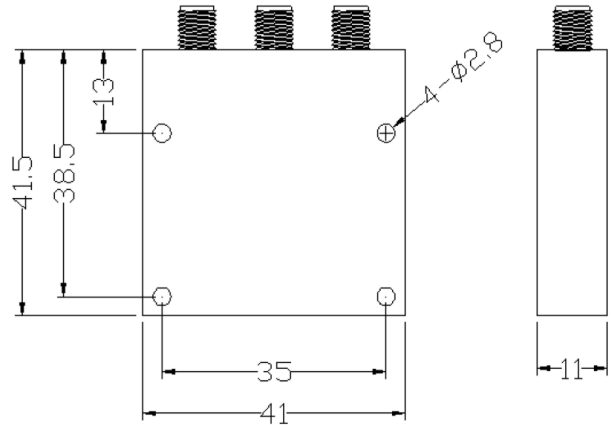

典型测试曲线图

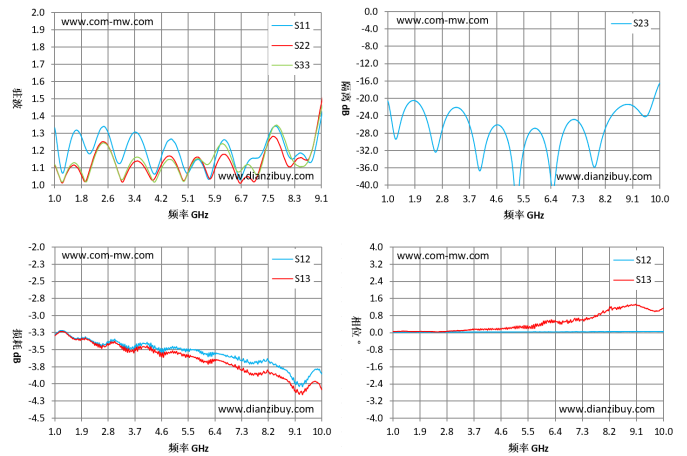

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。