负载 2.92-50JR-2W

工作频率0~40GHz, 功率容量2W, 阻抗50Ω, 2.92-J

产品特点

宽带，低驻波比。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0	~	40	GHz
驻波比			1.2	

其它参数

功率容量	2W
阻抗	50Ω
接口形式	2.92-J
接口材质	不锈钢
工作温度	-40~+85℃设计保证

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边，否则功率容量会降低。

典型测试数据

序号	频率 GHz	S11 驻波
1	0.01	1.01
2	2.86	1.02
3	5.71	1.02
4	8.57	1.08
5	11.43	1.09
6	14.29	1.01
7	17.14	1.09
8	20	1.07
9	22.86	1.08
10	25.71	1.08
11	28.57	1.01
12	31.43	1.07
13	34.29	1.1
14	37.14	1.11
15	40	1.11

参考实物图

外形结构图（mm）

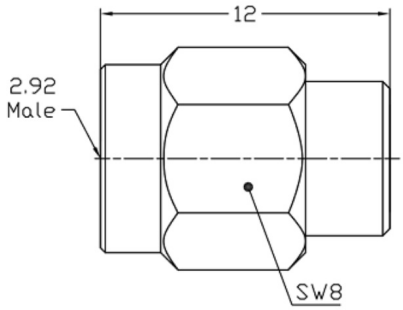

典型测试曲线图

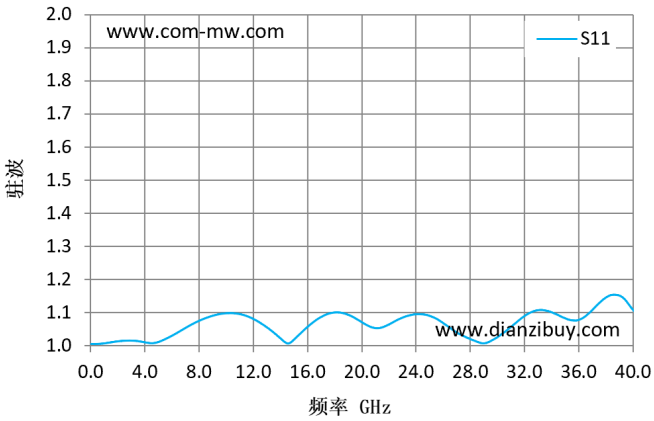

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。