

产品特点

宽带，大功率。

主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	8	~	30	GHz
通带损耗	/	/			2.5	dB
带外抑制	DC-7.125	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	2.92-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	白色
功率容量	10W设计保证
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
0.01	241.29	2151.96	-56.67	1.82
2.5	90.92	34.75	-69.51	4.81
5	25.83	32.11	-67.59	3.05
7.5	11.17	11.06	-28.86	0.71
10	1.54	1.55	-1.35	0.46
12.5	1.23	1.23	-0.87	0.35
15	1.43	1.37	-0.7	0.32
17.5	1.43	1.42	-0.75	0.3
20	1.22	1.26	-0.84	0.3
22.5	1.64	1.61	-1.39	0.27
25	1.21	1.2	-0.87	0.29
27.5	1.17	1.13	-0.94	0.28
30	1.51	1.44	-1.33	0.28
32.5	1.3	1.12	-1.06	0.29
35	1.81	1.97	-2.04	0.27


参考实物图



外形结构图 (mm)

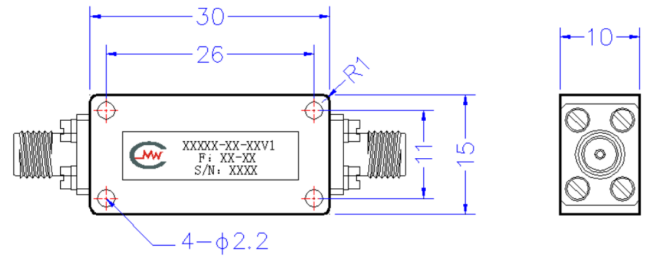

典型测试曲线图

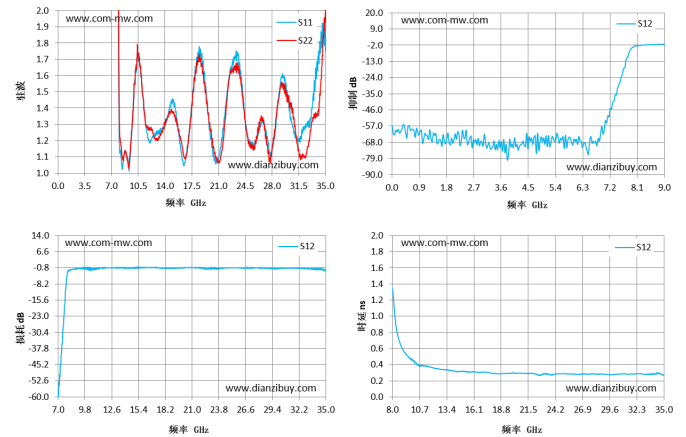

注意事项

- 清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
- 整体温度大于125℃的情况，订货前与我们协商。