

产品特点

低损耗, 高功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	4640	~	7050	MHz
插入损耗			0.2	dB
驻波比			1.15	dB

其它参数

功率容量	50W
波导管类别	矩形波导
接口形式一	BJ58
接口形式二	SMA-K
法兰型号	FDP
表面	黑色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-55~+125℃设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB
4.64	1.08	-0.13
4.81	1.02	-0.13
4.98	1.04	-0.14
5.16	1.05	-0.1
5.33	1.05	-0.14
5.5	1.05	-0.12
5.67	1.04	-0.15
5.85	1.04	-0.16
6.02	1.04	-0.17
6.19	1.05	-0.19
6.36	1.05	-0.14
6.53	1.06	-0.15
6.71	1.1	-0.17
6.88	1.08	-0.18
7.05	1.12	-0.14



参考实物图



外形结构图 (mm)

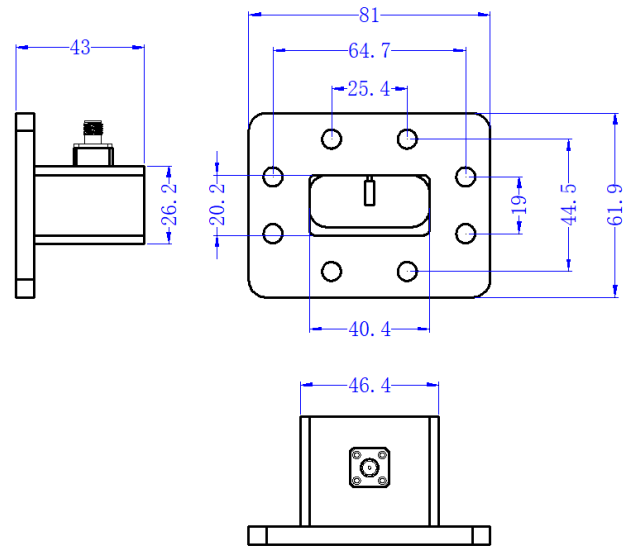

典型测试曲线图

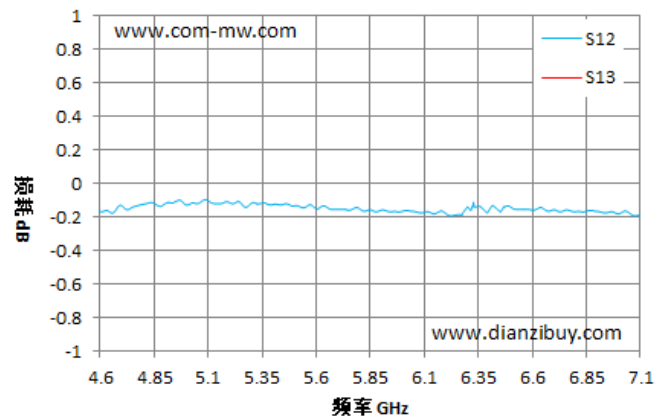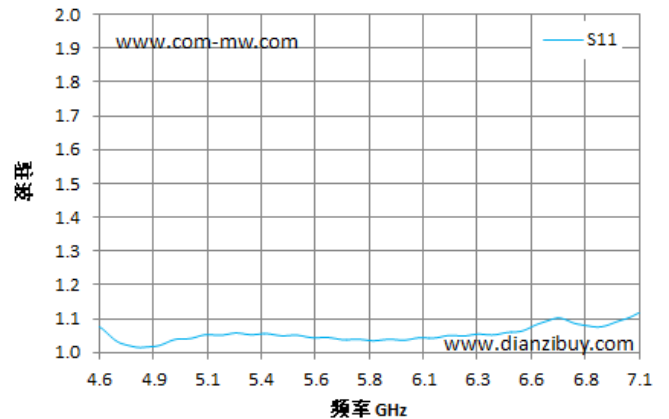

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。