

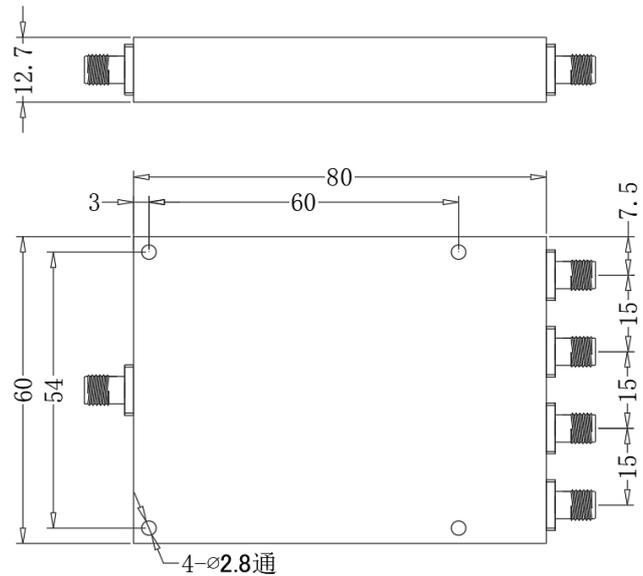
主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1.9	~	31	GHz
插入损耗			3	dB
隔离度	13			dB
输入驻波比			2.0	
输出驻波比			2.0	
幅度不平衡			1	dB
相位不平衡			10	°

其它参数

功率容量	10W设计保证
路数	4路
相位	0°
阻抗	50Ω
接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
表面	黑色烤漆
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+70°C设计保证
储存温度	-55~+85°C设计保证

参考实物图

外形结构图 (mm)

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。