

产品特点

宽带，低驻波比。



主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0	~	50	GHz
衰减度		2		dB
驻波比			1.45	

其它参数

功率容量	2W
阻抗	50Ω
接口形式	2.4-JK
接口材质	不锈钢
表面	不锈钢钝化
工作温度	-40~+85℃设计保证
其它	重量5g


典型测试曲线图

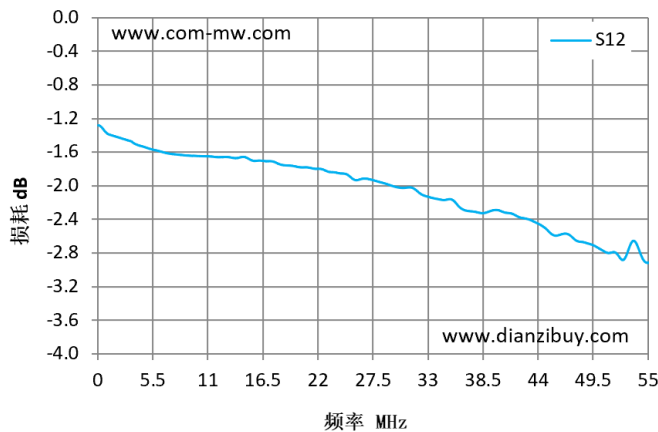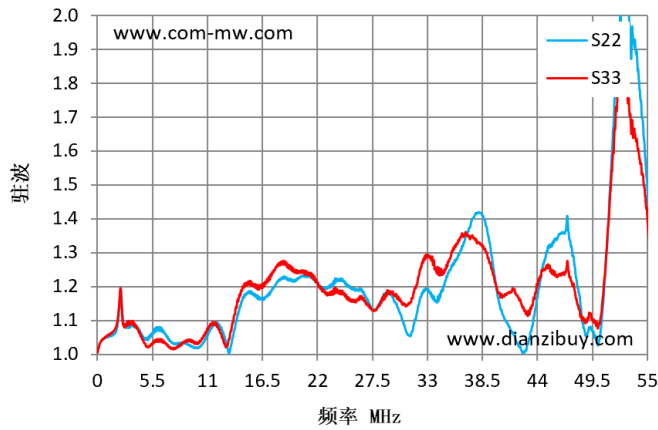

参考实物图



外形结构图 (mm)

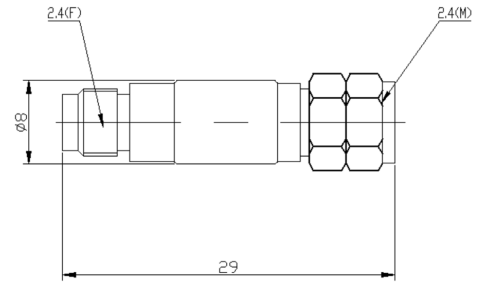

典型测试数据

频率 MHz	S22 驻波	S33 驻波	S12 损耗 dB
0.01	1.01	1	-1.28
4	1.08	1.07	-1.52
8	1.03	1.02	-1.63
12	1.09	1.08	-1.66
16	1.17	1.2	-1.7
20	1.22	1.24	-1.78
24	1.22	1.19	-1.85
28	1.14	1.14	-1.95
31	1.06	1.14	-2.02
35	1.23	1.26	-2.16
39	1.37	1.3	-2.31
43	1.03	1.12	-2.4
47	1.41	1.27	-2.58
51	1.32	1.32	-2.8
55	1.5	1.42	-2.92

注意事项

- 1、安装衰减器时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边；
- 2、小功率衰减器没有输入输出方向，也不会标识方向，当大功率衰减器有输入输出端口标识时，一定要按指定的方向连接设备。