


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	10000	~	18000	MHz
通带损耗	/	/			2.0	dB
带外抑制	DC-8500	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.8	

其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	外壳304 不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证

功能示意图




典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S22 驻波	S12 抑制 dB	S21 损耗 dB	S12 时延 ns
2	275.56	311.39	-71.42	-90.1	-1.43
3.21	282	398.96	-76.15	-82.33	23.31
4.43	176.7	197.03	-68.85	-71.97	8.26
5.64	200.18	1044.59	-70.86	-69.78	23.84
6.86	137.05	783.69	-83.09	-80.03	-14.57
8.07	100.4	118.63	-74.59	-71.03	1.37
9.29	17.6	18.56	-19.49	-18.46	0.58
10.5	1.71	1.69	-0.81	-0.76	0.31
11.71	1.18	1.09	-0.79	-0.24	0.27
12.93	1.31	1.31	-0.32	-0.02	0.39
14.14	1.38	1.41	-0.18	-0.27	0.38
15.36	1.43	1.37	-0.45	-0.19	0.12
16.57	1.46	1.51	-0.1	-0.56	0.15
17.79	1.65	1.7	-0.52	-0.99	0.03
19	1.34	1.23	-0.74	-0.12	0.17


参考实物图



外形结构图 (mm)

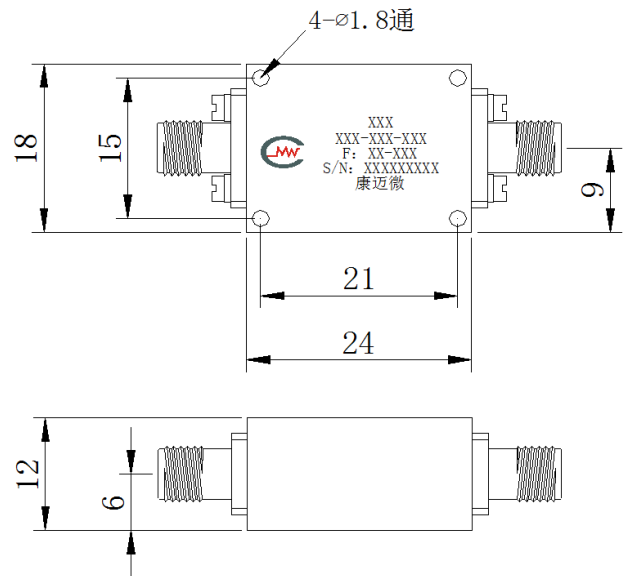

典型测试曲线图

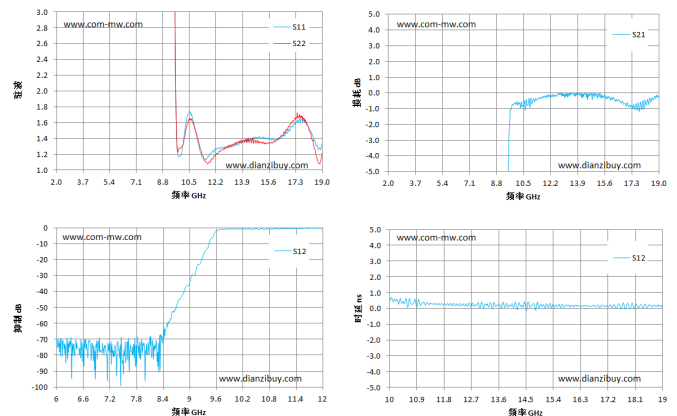

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。