

产品特点

宽带，低损耗。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	49.8	~	75.8	GHz
插入损耗			0.7	dB
驻波比			1.25	


其它参数

波导管类别	矩形波导
接口形式一	BJ620
接口形式二	BJ620
法兰型号	FUGP620
表面	镀金
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-55~+85℃设计保证
储存温度	-55~+125℃设计保证

参考实物图



外形结构图 (mm)

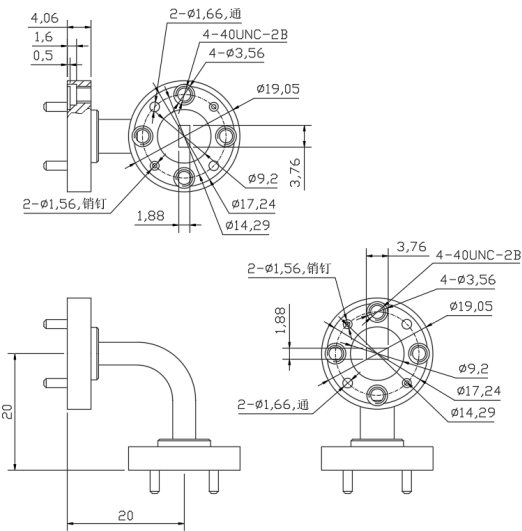

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。