

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	200	~	2000	MHz
插入损耗			0.4	dB
延时量		156		ps
延时精度		±9		ps


环境要求

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+70℃设计保证
储存温度	-55~+85℃设计保证


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S12 延时量 ps	S22 驻波
200	1.02	-0.08	155.6	1.02
364	1.02	-0.12	156.4	1.02
529	1.02	-0.14	157.2	1.03
693	1.02	-0.16	157.2	1.03
857	1.02	-0.19	154.8	1.03
1021	1.03	-0.22	158.2	1.04
1186	1.04	-0.25	158	1.05
1350	1.06	-0.28	158.4	1.06
1514	1.08	-0.31	158.4	1.08
1679	1.1	-0.34	157	1.1
1843	1.13	-0.38	155.4	1.13
2007	1.17	-0.43	159.2	1.16
2171	1.21	-0.48	154.6	1.2
2336	1.26	-0.54	160.4	1.24
2500	1.3	-0.58	159.4	1.29


参考实物图



外形结构图 (mm)

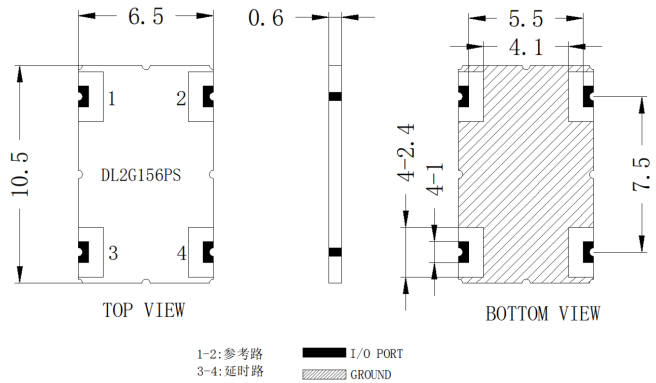

典型测试曲线图

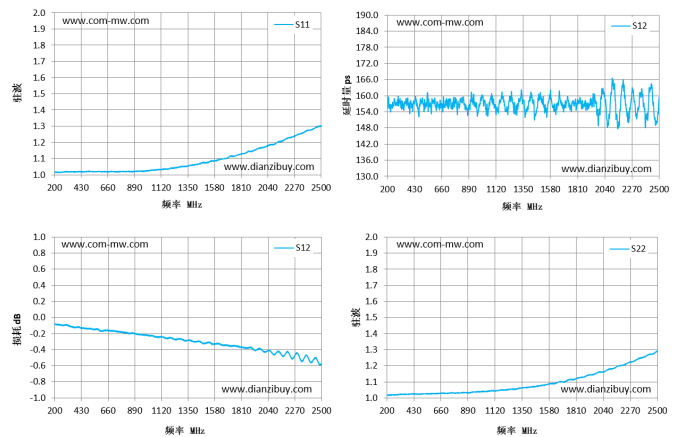

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	产品支持260℃回流焊。