

产品特点

宽带, 低损耗。

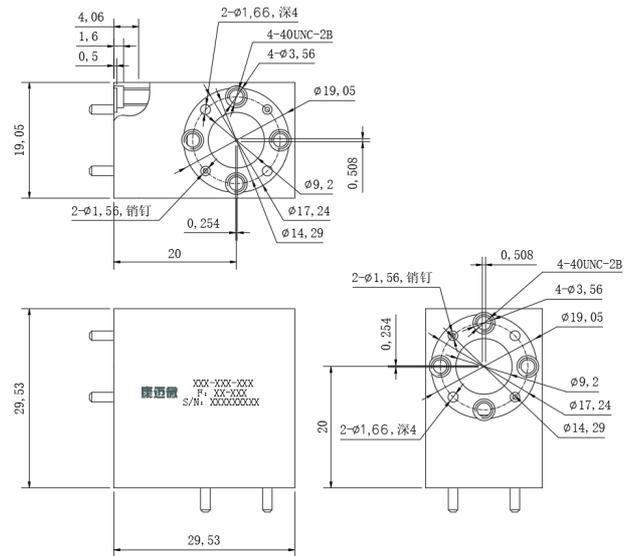
主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	325	~	500	GHz
插入损耗			1	dB
驻波比			1.3	

其它参数

功率容量	10W设计保证
波导管类别	矩形波导
接口形式一	WR-2
接口形式二	WR-2
法兰型号	FUGP
表面	镀金
产品外壳材料	铜H62
工作温度	-55~+85°C设计保证
储存温度	-55~+125°C设计保证

参考实物图

外形结构图 (mm)


注: 本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。