

### 产品特点

此非金属三脚架可双向伸缩三脚架, 高度可调范围1.2米到2米, 主体采用环氧玻璃纤维和PVC材料, 以避免电磁波反射。天线可以直接安装到三脚架顶部的 3/8"阳螺纹上, 或者使用天线适配器安装架设天线。主要应用于屏蔽室或暗室中场强测试。


### 主要参数

参数	最小	最大	单位
升降高度	0.92	2	米
折叠高度	0.92		米
可包夹管直径		22	mm

### 其它参数

接口形式	3/8阳螺纹
外形尺寸	180*180*920mm
估算重量	2Kg
工作温度	-25~+55°C设计保证
其它	配金属夹头

### 外形结构图 (mm)

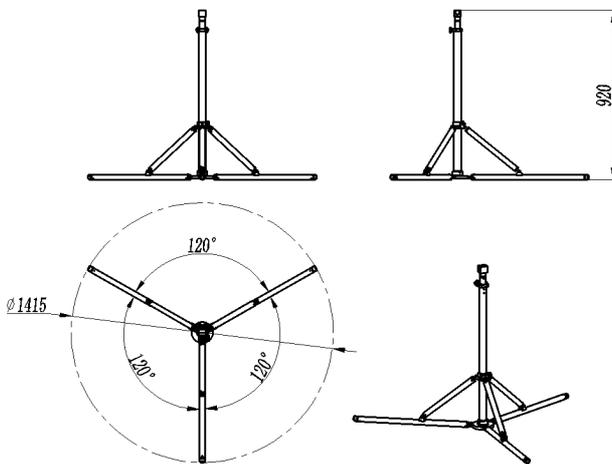

### 注意事项

- 1、使用过程中轻拿轻放, 避免挤压、磕碰;
- 2、架设好后竖杆应尽量垂直于地面, 以防天线摔坏。

### 参考实物图

