

产品特点

频率低, 体积小, 有增益。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	80	~	700	KHz
增益	30			dB
增益平坦度		±1		dB
带外抑制		35@DC~40KHz & > 1.4MHz		dBc


其它参数

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀镍
工作电压	+5.5V
工作电流	200mA
工作温度	-40~+85°C设计保证


参考实物图



外形结构图 (mm)

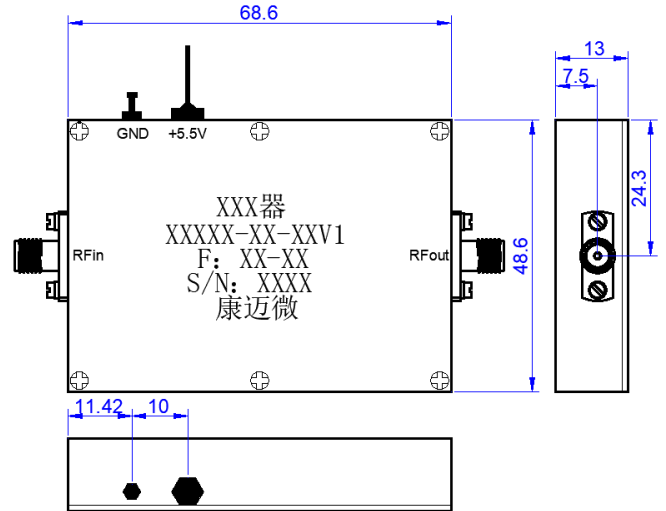

典型测试曲线图

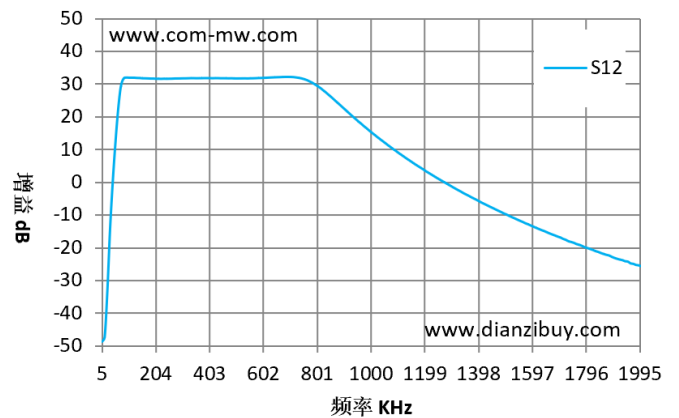

注意事项

存储在湿度小于25%的环境, 注意防尘防静电;
 请注意产品的功耗, 设计时考虑放大器散热问题;
 产品整体温度大于125°C的情况下, 请在订货前与我们协商;
 清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。