

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	20	~	4500	MHz
插入损耗		1.5	3	dB
驻波比		2		
幅度平衡		0.5		dB
相位平衡		5		°


其它参数

阻抗比	1:4巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TCM4-452X+


端口定义

PRIMARY DOT	初级（圆点位）：3
PRIMARY	初级：2
SECONDARY DOT	次级（圆点位）：4
SECONDARY	次级：6
GND	2.5
NOT USED	1


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

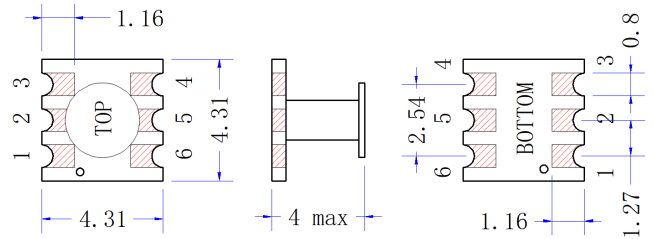

功能示意图

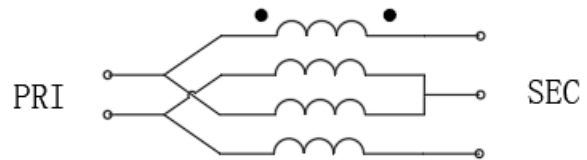

注意事项

- 产品支持260°C回流焊。