

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.6	~	160	MHz
插入损耗		1		dB@3-87MHz
插入损耗		2		dB@1.5-120M Hz
插入损耗		3		dB@0.6-160M Hz
输入驻波比		1.5		
幅度平衡		0.5		dB
相位平衡		6		°


其它参数

阻抗比	1 : 16巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TC16-161T+

端口定义

PRIMARY DOT	初级 (圆点位)	6
PRIMARY	初级	4
SECONDARY DOT	次级 (圆点位)	1
SECONDARY	次级	3
SECONDARY CT	次级 (中心抽头)	2
NOT USED	不使用	


建议PCB布局图




参考实物图




外形结构图 (mm)

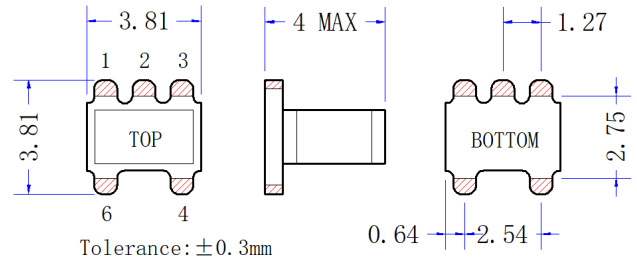

Suggested PCB Layout



功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------