


### 主要参数

| 参数   | 最小   | 典型 | 最大   | 单位  |
|------|------|----|------|-----|
| 工作频率 | 9300 | ~  | 9900 | MHz |
| 插入损耗 |      |    | 0.4  | dB  |
| 隔离度  | 20   |    |      | dB  |
| 驻波比  |      |    | 1.3  |     |

### 其它参数

|       |          |
|-------|----------|
| 通过功率  | 10W设计保证  |
| 耐反射功率 | 1W设计保证   |
| 传输方向  | 从右到左     |
| 接口形式  | 微带扁针     |
| 阻抗    | 50Ω      |
| 工作温度  | -40~+70℃ |

### 外形结构图 (mm)

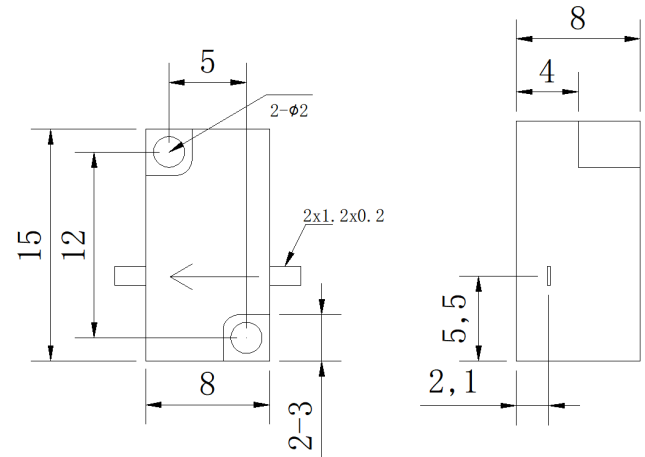

### 注意事项

安装面平整，接地良好，隔离器、环行器是单向器件，一定要注意的输入输出端口；  
隔离器、环行器是磁性器件，请使用不锈钢螺钉固定，禁止使用钢螺钉，禁止把器件安装在钢材质的机壳上，与其它带永磁的器件或其它隔离器同时安装在一个组件里，请保持器件之间的距离大于1cm以上，否则可能会影响产品电性能；产品整体温度大于125℃的情况下，请在订货前与我们协商；清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗；如果长期单独存隔离器环行器，请存放在湿度小于25%的防潮箱中。