


### 主要参数

| 参数   | 频率        | /    | 最小   | 典型 | 最大   | 单位  |
|------|-----------|------|------|----|------|-----|
| 通带频率 |           |      | 1230 | ~  | 1350 | MHz |
| 通带损耗 |           |      |      |    | 2.5  | dB  |
| 带内波动 |           |      |      |    | 1.0  | dB  |
| 带外抑制 | DC-900    | MHz≥ | 40   |    |      | dBc |
| 带外抑制 | 1800-2200 | MHz≥ | 70   |    |      | dBc |
| 通带驻波 |           |      |      |    | 1.5  |     |


### 其它参数

|      |              |
|------|--------------|
| 接口形式 | 表面贴装         |
| 阻抗   | 50Ω          |
| 工作温度 | -55~+85℃     |
| 存储温度 | -55~+85℃设计保证 |
| 质量等级 | 普军级          |


### 功能示意图

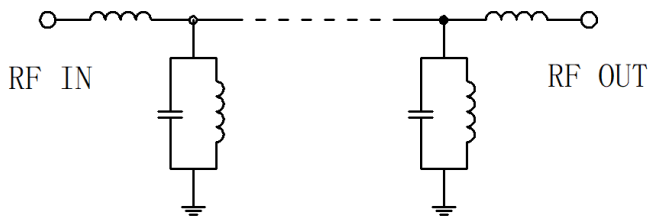

### 参考实物图



### 外形结构图 (mm)

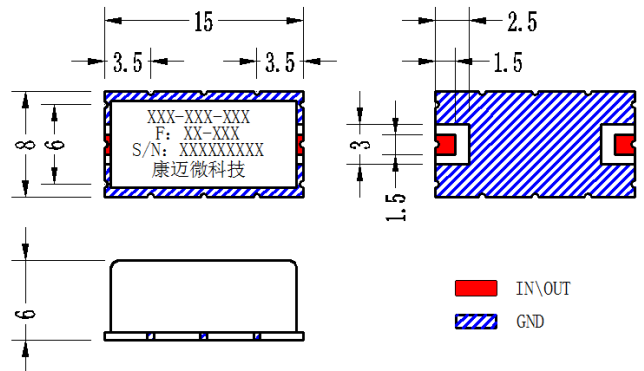

### 注意事项

1

清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。