

产品特点

小型化，同轴。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位	备注
工作频率	0.1	~	12	GHz	
动态范围	-30	~	+20	dBm	
驻波比		1.4	1.8		
灵敏度		500		mV/mW	
平坦度		±2		dB	
响应时间			500	ns	

其它参数

接口形式	SMA-JK
接口材质	外壳铜
表面	镀金
工作温度	-40~+70°C设计保证
其它	正极性；射频输入SMA-J


典型测试数据

输入功率	1G电压 mv	4G电压 mv	7G电压 mv	10G电压 mv	12G电压 mv
-30dBm	1.2	1.6	1.4	1.5	1.7
-25dBm	3.1	3.3	3.2	3.7	3.6
-20dBm	4.7	5.2	4.8	7	8.5
-15dBm	9	10.2	10.6	18.1	22.1
-10dBm	23.3	26.6	27.3	47.2	61.1
-5dBm	59.5	69.3	69.8	118.5	152.4
0dBm	142.7	163.1	166	264	339
5dBm	312.8	349.7	355.3	549	597
10dBm	639	704	711	1050	1311
15dBm	1220	1313	1334	1873	2179
20dBm	2139	2250	2255	2828	2975


参考实物图



外形结构图 (mm)

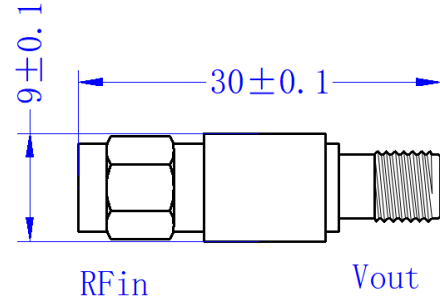

典型测试曲线图

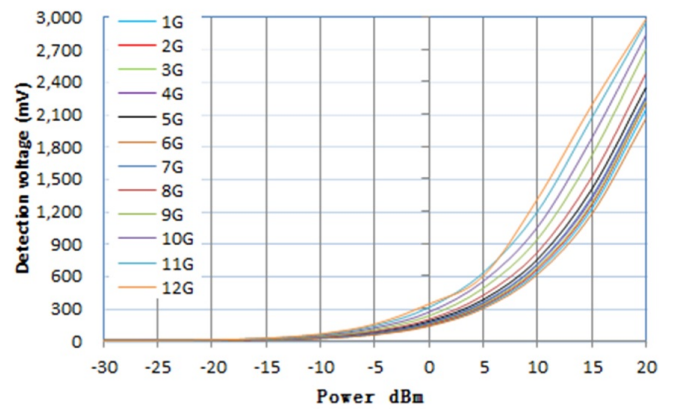

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况，订货前与我们协商。