主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率			300	~	460	MHz
通带损耗					2.5	dB
带内波动					1.0	dB
带外抑制	DC-250	MHz≥	20			dBc
带外抑制	560-1000	MHz≥	30			dBc
通带驻波					1.5	

其它参数

接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
工作温度	-55~+85℃
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	普军级

功能示意图

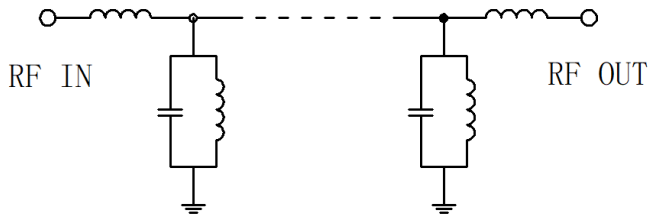

参考实物图

外形结构图（mm）

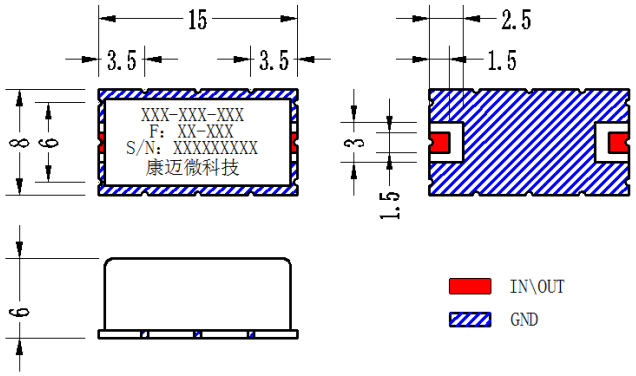

注意事项

1	清洗产品表面，请勿将产品浸泡清洗液中清洗。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。