

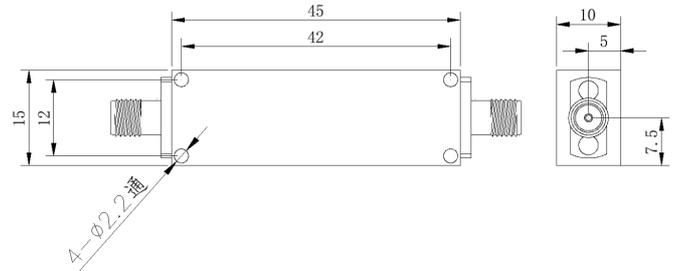
**主要参数**

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	800	MHz
通带损耗	/	/			2	dB
带外抑制	1-6	GHz≥	50			dB
通带驻波	/	/			1.5	

**其它参数**

接口形式	SMA-K
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+70°C设计保证
存储温度	-55~+85°C设计保证
质量等级	工业级

**参考实物图**

**外形结构图 (mm)**

**注意事项**

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125°C的情况, 订货前与我们协商。