


主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/	DC	~	1	MHz
通带损耗	/	/			1.4	dB
带外抑制	2-1500	MHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			1.5	

其它参数

接口形式	SMA-JK
接口材质	不锈钢
阻抗	50Ω
表面	镀银
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证
存储温度	-55~+85℃设计保证
质量等级	工业级

功能示意图

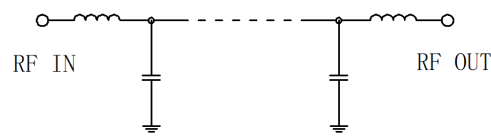


典型测试数据

频率 MHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S12 时延 ns
0.01	1.04	-0.47	691.54
0.5	1.11	-0.54	1041.68
1	1.11	-0.54	1041.68
2	413.89	-42.59	1416.3
3	228.16	-52.89	43313.96
4	224.96	-54.09	7681.3
4	224.96	-54.09	7681.3
5	163.76	-55	12244.22
6	199.89	-55.42	11663.16
6	199.89	-55.42	11663.16
7	199.09	-57.15	7617.95
8	130.09	-57.51	-18550.45
9	152.61	-57.5	939.16
9	152.61	-57.5	939.16
10	211.88	-59.26	6437.47


参考实物图



外形结构图 (mm)

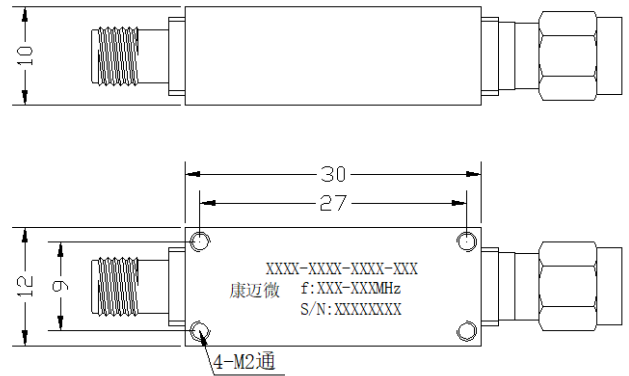

典型测试曲线图

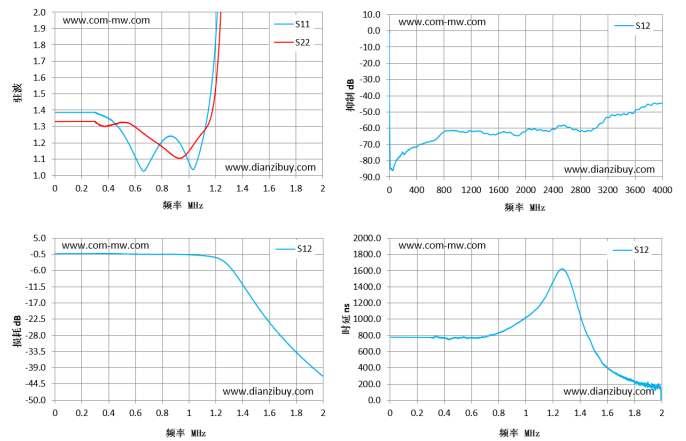

注意事项

1	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。
2	整体温度大于125℃的情况, 订货前与我们协商。