

产品特点

小体积，宽温。


主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	800	~	1000	MHz
驻波比	1.35	1.4	1.45	


其它参数

功率容量	2W
阻抗	失配负载
接口形式	N -K
表面	白色
产品外壳材料	铝6061
工作温度	-40~+85℃设计保证

外形结构图 (mm)

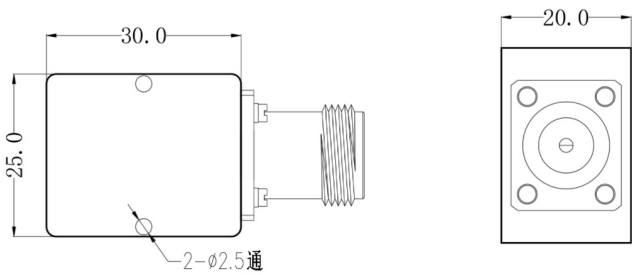

典型测试曲线图

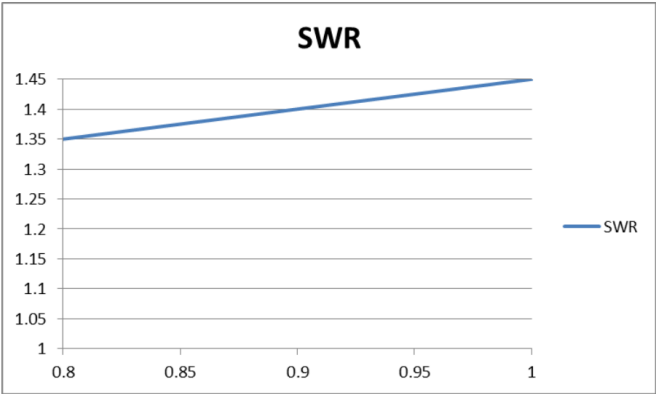

注意事项

安装负载时要考虑足够的散热空间，避免安装在发热量大的设备旁边。

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。