

产品特点

低驻波比。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	3940	~	5990	MHz
插入损耗			0.2	dB
驻波比			1.15	

其它参数

功率容量	50W
波导管类别	矩形波导
接口形式一	BJ48
接口形式二	SMA
法兰型号	FDP
表面	黑色烤漆
工作温度	-40~+85°C设计保证


典型测试数据

频率 GHz	S11 驻波	S12 损耗 dB
3.94	1.07	-0.06
4.09	1.06	-0.05
4.23	1.06	-0.04
4.38	1.06	-0.05
4.53	1.05	-0.06
4.67	1.04	-0.06
4.82	1.04	-0.07
4.97	1.04	-0.04
5.11	1.05	-0.04
5.26	1.06	-0.05
5.4	1.06	-0.06
5.55	1.06	-0.08
5.7	1.07	-0.09
5.84	1.07	-0.09
5.99	1.08	-0.11



参考实物图



外形结构图 (mm)

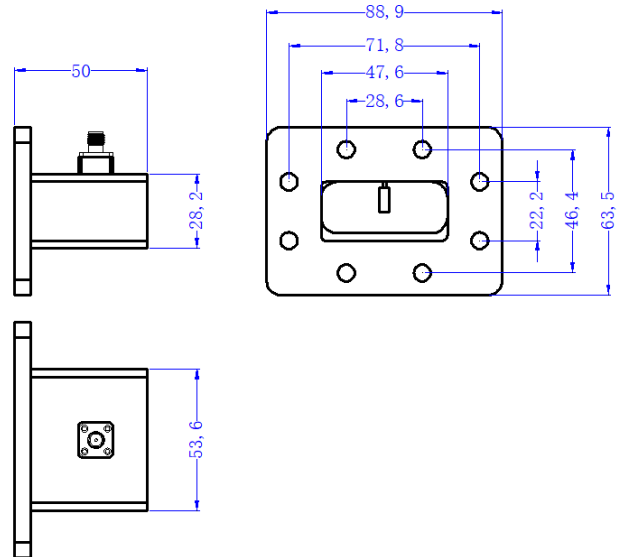

典型测试曲线图

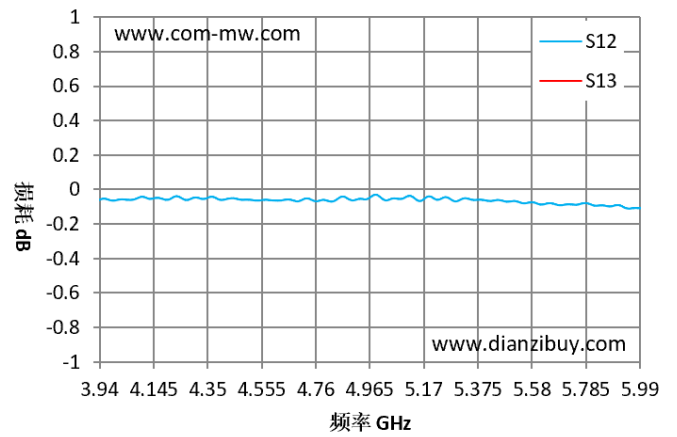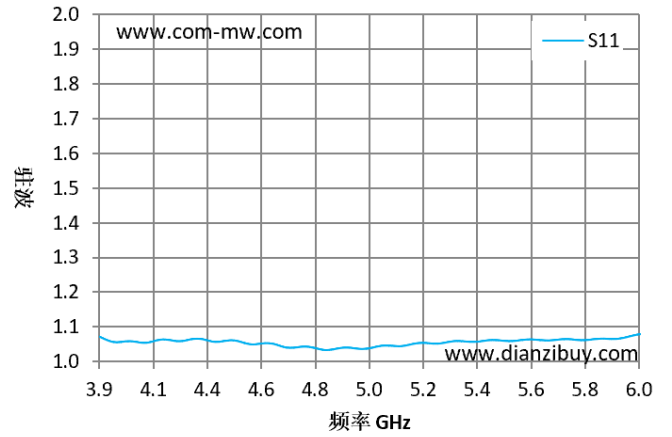

注：本规格书包含的电气规范和性能数据基于康迈微既定标准测试。